

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОДИОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Прожектор для мачтового освещения спортивных площадок и стадионов

СЕРИЯ Р73

01.05.2024

МОДЕЛИ	ВИД ПРОЖЕКТОРА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Мощность [W]	Световой поток [Lm]	Габаритные размеры [mm]	Вес [kg]	Прайс * [1-99 шт]
P73-420W		Входное напряжение, [V AC]: 100-277 - [200-480 [Опционально]] Частота входной линии, [Hz]: 50 / 60 Тип Led драйвера: MeanWell / Inventronics Коэффициент мощности драйвера, [P _{fi}]: > 0.98 Тип источника света: Светодиоды SMD 5050 Производитель светодиодов: LUMILEDS / OSRAM только на оптику 15° Срок службы светодиодов, не менее, [ч] 80000. Начальная эффективность прожектора: Лм/Вт 130 Оптика, [°]: 15° / 30° / 60° / 45*95° CCT: Цветовая температура, [K]: 2700K ~ 6500K CRI: Индекс цветопередачи, [Ra]: > Ra70 / Ra80 / Ra90 Рабочий диапазон температур окружающей среды, [°C]: - 40°C ~ + 50°C Температура окружающей среды для наилучшей производительности T _q : 25°C Материал корпуса: Алюминий Отделка: Порошковое покрытие Материал оптической крышки / линзы: УФ - стабилизированный поликарбонат Варианты креплений: Поворотный кронштейн / стойка / кронштейн для крепления на опору Код защиты от проникновения, [IP]: IP66 Код степени защиты от механических воздействий, [IK]: IK08 Гарантийный срок службы: 3 года	420	54600	675*417*150	13.9	84.500 руб.
P73-630W			630	81900	836*417*150	16.8	103.500 руб.
P73-840W			840	109200	712*675*150	23.5	146.500 руб.
P73-1060W			1060	137800	712*675*150	23.5	165.700 руб.
P73-1260W			1260	163800	836*712*150	28.5	180.900 руб.
P73-1600W		Уникальная технология охлаждения и долгий срок службы.	1600	208000	892*643*319	37	-


* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
- Условия оплаты | Предоплата - 100%.
- Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 90 - 120 дней с момента предоплаты.
- Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления | Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение спортивных объектов;
- Освещение ипподрома;
- Освещение горнолыжных трасс;
- Освещение территорий аэропортов;
- Железнодорожное освещение;
- Освещение портов;
- Освещение транспортных развязок;
- Освещение парковок крупных торгово-развлекательных центров;
- Освещение больших открытых пространств и территорий;

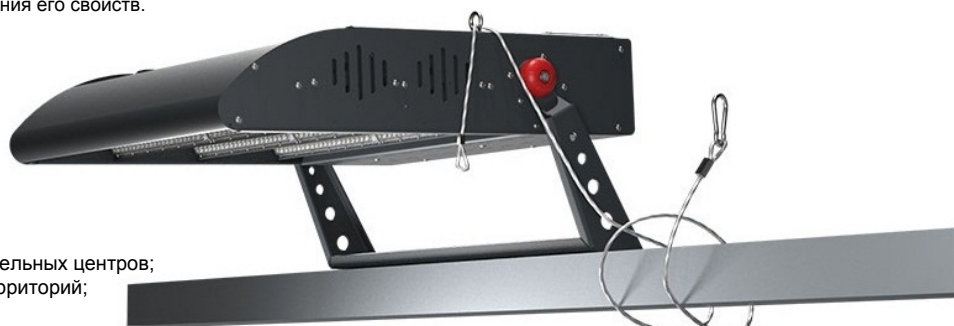

Прожектор серия Р73 представляет из себя мощный осветительный прибор для наружного и внутреннего использования. Он дает асимметричное распределение света, подходящее для освещения средних и крупных площадей с высоты 12...40 м с минимальным уровнем лишнего рассеивания света в верхнюю полусферу.



ТИПЫ ОПТИКИ

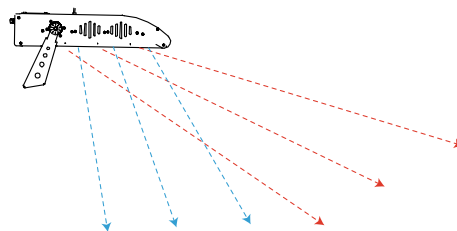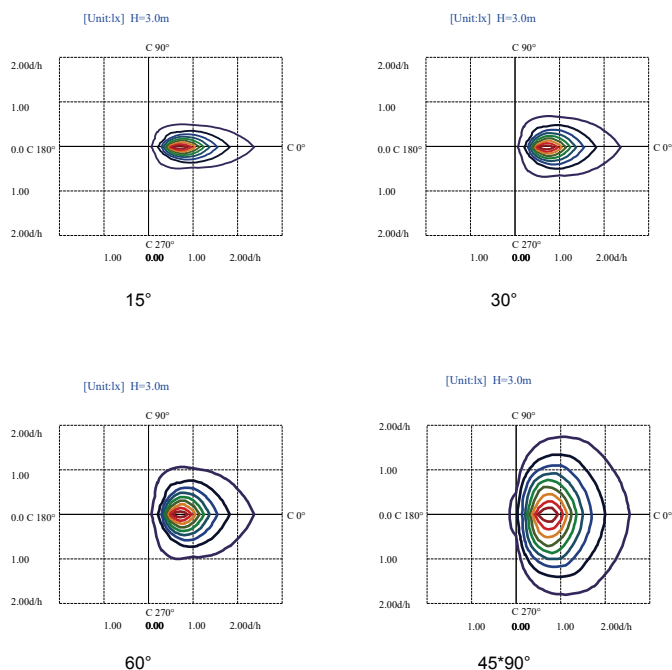


■ Доступны четыре варианта интенсивности света, позволяющие предложить решение, отвечающее различным потребностям в освещении:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

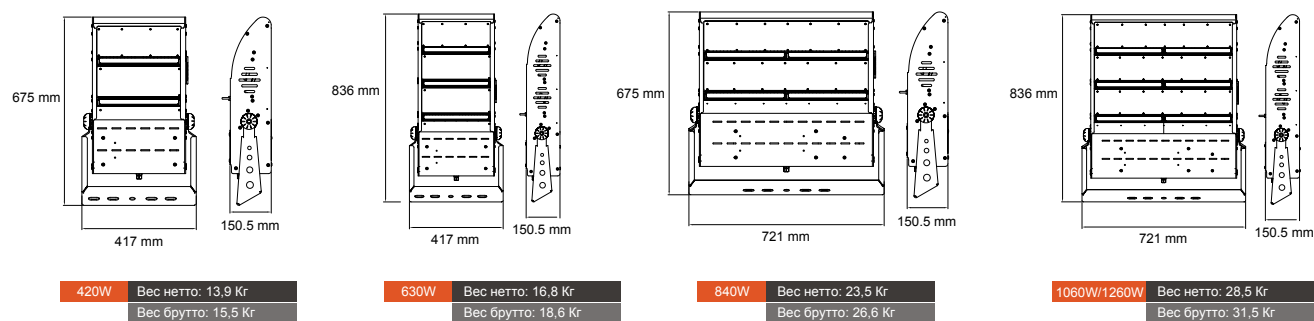

КРОНШТЕЙН

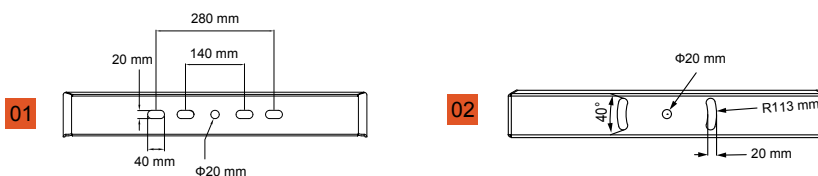

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И НАПРАВЛЕНИЯ

