

Источники света
Джерела світла





GARO LED MCOB


Лампа с диодами LED MCOB / Лампа з діодами LED MCOB




GARO LED MCOB10 E27



GARO LED MCOB8 E27



GARO LED MCOB10 E27



GARO LED MCOB8 E27

			 ^[W]	 ^[W]	 ^{Tc [K]}	 ^[lm]	 ^{Ra}	 ^[h]			 ^[g]
NEW	GARO LED MCOB10 E27-WW	18630	10	10 - 61	2700-3200	830	≥75	30000	15000	1/20/100	88
NEW	GARO LED MCOB10 E27-NW	18631	10	10 - 66	4000-4500	900	≥75	30000	15000	1/20/100	88
	GARO LED MCOB8 E27-WW	08831	8	8 - 51	3000-3200	650	≥70	40000	20000	1/-/100	82
	GARO LED MCOB8 E27-CW	08830	8	8 - 56	6200-6800	735	≥70	40000	20000	1/-/100	82




MCOB - Multi Chip on Board / MCOB - Multi Chip on Board

GARO LED


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



GARO LED E27



	Kanlux				
GARO LED E27-WW	18210		6 - 34	2700-3200	380
GARO LED E27-CW	18211		6 - 39	6200-6800	450



источник использует диоды LED SMD 5050 / використовуються діоди LED SMD 5050

OKSA LED SMD / OKSA LED


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED




OKSA LED90 SMD E27



OKSA LED90 E27




OKSA LED90 SMD E27



OKSA LED90 E27

Kanlux						
OKSA LED90 SMD E27-WW	18162	3,5	3,5 - 27	2800-3200	280	63
OKSA LED90 SMD E27-CW	18163	3,5	3,5 - 27	6200-6800	280	63
OKSA LED90 E27-WW	08360	4,5	4,5 - 36	2800-3200	380	78
OKSA LED90 E27-CW	08361	4,5	4,5 - 36	6200-6800	380	70



OKSA LED90 SMD E27 использует диоды LED SMD 3528 / OKSA LED90 SMD E27 використовуються діоди LED SMD 3528

NESTA LED


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED




NESTA LED54 E27-WW



NESTA LED86 E27-WW




NESTA LED54 E27-WW



NESTA LED86 E27-WW

Kanlux						
NESTA LED54 E27-WW	08380	6	6 - 34	54	330	80
NESTA LED86 E27-WW	08381	10	10 - 60	86	720	110



источник использует диоды LED 5mm PIRAHNA / використовуються діоди LED 5мм PIRAHNA

LUCA LED


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED




LUCA LED48 E14-WW



LUCA LED48 E27-WW



LUCA LED48 E14-WW



LUCA LED48 E27-WW

Kanlux				
LUCA LED48 E14-WW	07581	E14	48	
LUCA LED48 E27-WW	07580	E27	50	

 220-240V~	 50/60Hz	 3	 3 - 21	 48 LED	 2700-3000	 170	 >70	 35000	 A-Ei		 1/6/36	
--	---	--	--	---	---	--	---	--	---	--	--	--

KALI LED SMD / KALI LED

Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED




KALI LED60 SMD E14




KALI LED36 E27-WW




KALI LED60 E14



KALI LED60 SMD E14



KALI LED36 E27



KALI LED60 E14

Kanlux		 [W]	 [W]		 Tc [K]	 [lm]	 [h]		 [g]
KALI LED60 SMD E14-WW	18160	2,8	2,8 - 21	E14	2800-3200	200	50000	1/25/100	47
KALI LED60 SMD E14-CW	18161	2,8	2,8 - 21	E14	6200-6800	200	50000	1/25/100	47
KALI LED36 E27-WW	07590	2	2 - 18	E27	2700-3000	125	35000	1/8/48	42
KALI LED60 E14-WW	08362	3	3 - 26	E14	2800-3200	270	35000	1/25/100	50
KALI LED60 E14-CW	08363	3	3 - 26	E14	6200-6800	270	35000	1/25/100	50

 220-240V~	 50/60Hz	 Ra >70	 A E		 CE
---	--	--	--	---	---

KALI LED60 SMD использует 60 диодов LED SMD 3528; KALI LED36 E27 использует 36 диодов LED; KALI LED60 E14 использует 60 диодов LED / KALI LED60 SMD: джерела світла: 60 LED SMD 3528, KALI LED36 E27: джерела світла: 36 LED, KALI LED60 E14: джерела світла: 60 LED

PAR-POWLED

Лампа с диодами POWER LED / Лампа з діодами POWER LED




PAR30-5POWLED E27




PAR30-7POWLED E27



PAR38-12POWLED E27

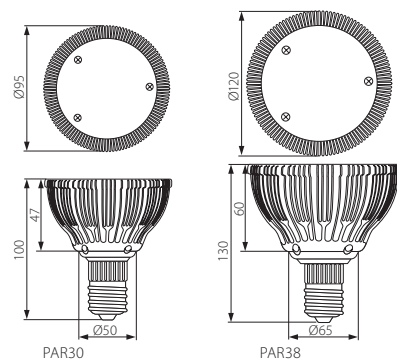


Kanlux						
PAR30-5POWLED E27-WW	18251	6	5	2700-3500	280	240
PAR30-5POWLED E27-CW	18250	6	5	5500-6500	300	240
PAR30-7POWLED E27-WW	18253	8,5	7	2700-3500	400	240
PAR30-7POWLED E27-CW	18252	8,5	7	5500-6500	420	240
PAR38-12POWLED E27-WW	18255	12	12	2700-3500	650	480
PAR38-12POWLED E27-CW	18254	12	12	5500-6500	700	480


POWER-LED5W E27


Лампа с диодами POWER LED / Лампа з діодами POWER LED



POWER-LED5W E27



Kanlux		
POWER-LED5W E27-WW	18141	2800-3200
POWER-LED5W E27-CW	18140	6000-6500



LED15 SMD E14 / E27


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED15 SMD E14




LED15 SMD E27



Kanlux	Kanlux			Tc [K]	[g]
LED15 SMD E14-WW	08944	E14		2900-3500	58
LED15 SMD E14-CW	08945	E14		6200-6800	58
LED15 SMD E27-WW	08946	E27		2900-3500	72
LED15 SMD E27-CW	08947	E27		6200-6800	72



источник использует диоды LED SMD 5050 / використовуються діоди LED SMD 5050

 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 120^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
 макс. інтенсивність на осевій лінії

LED24 SMD E14 / E27


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED




LED24 SMD E14



LED24 SMD E27



Kanlux	Kanlux			Tc [K]	[lm]	[g]
NEW LED24 SMD E14-WW	18477	3 - 26	E14	2700-3200	270	60
NEW LED24 SMD E14-CW	18476	3 - 28	E14	5700-6300	300	60
NEW LED24 SMD E27-WW	18475	3 - 26	E27	2700-3200	270	74
NEW LED24 SMD E27-CW	18474	3 - 28	E27	5700-6300	300	74



источник использует диоды LED SMD 5050 / використовуються діоди LED SMD 5050

LED48 SMD E14 / E27


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED48 SMD E14




LED48 SMD E27




LED48 SMD E14

LED48 SMD E27

Kanlux	Kanlux		Tc [K]	[g]
LED48 SMD E14-WW	08924	E14	2900-3500	60
LED48 SMD E14-CW	08925	E14	6200-6800	60
LED48 SMD E27-WW	08926	E27	2900-3500	74
LED48 SMD E27-CW	08927	E27	6200-6800	74



источник использует диоды LED SMD 3528 / використовуються діоди LED SMD 3528

 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 120^\circ$


E(0°) - макс. интенсивность пучка света / макс. інтенсивність на осевій лінії

LED60 SMD E14 / E27


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED60 SMD E14



LED60 SMD E27




LED60 SMD E14

LED60 SMD E27

Kanlux	Kanlux		Tc [K]	[g]
LED60 SMD E14-WW	08934	E14	2900-3500	58
LED60 SMD E14-CW	08935	E14	6200-6800	58
LED60 SMD E27-WW	08936	E27	2900-3500	76
LED60 SMD E27-CW	08937	E27	6200-6800	76



источник использует диоды LED SMD 3528 / використовуються діоди LED SMD 3528

 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 120^\circ$


E(0°) - макс. интенсивность пучка света / макс. інтенсивність на осевій лінії

LED60 E14 / E27



Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED60 E14



LED60 E27

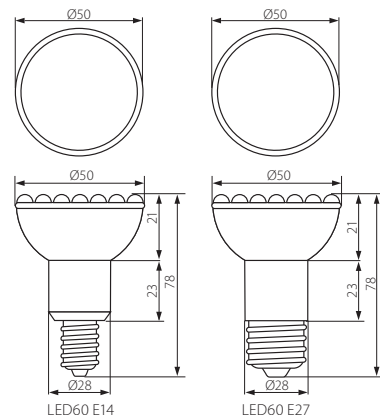
 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 60^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
 макс. интенсивність на осевой линии

Kanlux	Kanlux		Tc (K)	[g]
LED60 E14-WW	07821	E14	2900-3500	55
LED60 E14-CW	07820	E14	6200-6800	55
LED60 E27-WW	07823	E27	2900-3500	70
LED60 E27-CW	07822	E27	6200-6800	70

220-240V~	50/60Hz	3	3-23	60 LED	230	60	≥80	20000	A+		1/10/50	CE
-----------	---------	---	------	--------	-----	----	-----	-------	----	--	---------	----




POWER-LED5W GU10

Лампа с диодом POWER LED / Лампа з діодом POWER LED



POWER-LED5W GU10




Kanlux		
POWER-LED5W GU10-WW	18143	2800-3200
POWER-LED5W GU10-CW	18142	6000-6500


POWER-3LED GU10



Лампа с диодами POWER LED / Лампа з діодами POWER LED



POWER-3LED GU10



Kanlux		
POWER-3LED GU10-WW	07661	2700-3200
POWER-3LED GU10-CW	07660	5500-6500

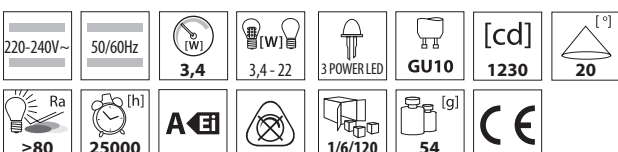

 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 20^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
 макс. інтенсивність на осевій лінії

POWER-LED3W GU10


Лампа с диодом POWER LED / Лампа з діодом POWER LED



POWER-LED3W GU10



светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 30^\circ$



E(0°) - макс. интенсивность пучка света / макс. інтенсивність на осевій лінії

Kanlux POWER-LED3W GU10-WW POWER-LED3W GU10-CW	 08801 08800	 Tc [K] 2900-3300 6000-7000




LED12 SMD GU10

Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED




LED12 SMD GU10-WW



Kanlux LED12 SMD GU10-WW	 18500

NEW





источник использует диоды LED SMD 5050 / використовуються діоди LED SMD 5050

LED15 SMD GU10


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED15 SMD GU10


 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 120^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
 макс. інтенсивність на осевій лінії

Kanlux		
LED15 SMD GU10-WW	08940	2900-3500
LED15 SMD GU10-CW	08941	6200-6800




источник использует диоды LED SMD 5050 / використовуються діоди LED SMD 5050

LED24 SMD GU10


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED24 SMD GU10



Kanlux			
NEW LED24 SMD GU10-WW	18471	3 - 26	270
NEW LED24 SMD GU10-CW	18470	3 - 28	300





источник использует диоды LED SMD 5050 / використовуються діоди LED SMD 5050

LED48 SMD GU10

Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED48 SMD GU10


 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 120^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
 макс. интенсивність на осевой линии

Kanlux		
LED48 SMD GU10-WW	08920	2900-3500
LED48 SMD GU10-CW	08921	6200-6800





источник использует диоды LED SMD 3528 / використовуються діоди LED SMD 3528

LED60 SMD GU10

Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED60 SMD GU10


 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 120^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
 макс. интенсивність на осевой линии

Kanlux		
LED60 SMD GU10-WW	08930	2900-3500
LED60 SMD GU10-CW	08931	6200-6800




источник использует диоды LED SMD 3528 / використовуються діоди LED SMD 3528

LED12 GU10


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED12 GU10-CW

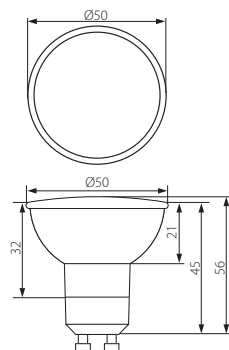

светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 15^\circ$




E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
макс. інтенсивність на осевій лінії

Kanlux



LED12 GU10-CW

12630



LED20 GU10

Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED20 GU10-WW



LED20 GU10-CW



LED20 GU10-Y




LED20 GU10-GN




LED20 GU10-BL



LED20 GU10-RE

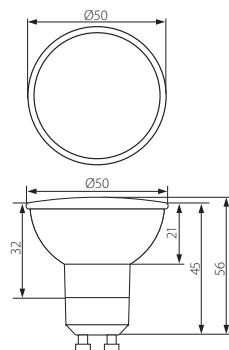

светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 15^\circ$



E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
макс. інтенсивність на осевій лінії

Kanlux



LED20 GU10-WW

12625

1,3 - 9

тепло-белый / теплый білий

2900-3500

80

LED20 GU10-CW

12620

1,3 - 9

холодно-белый / холодно-білий

6200-6800

80

LED20 GU10-Y

12623

-

желтая / жовта

-

-

LED20 GU10-GN

12621

-

зеленая / зелена

-

-

LED20 GU10-BL

12622

-

синяя / синя

-

-

LED20 GU10-RE


12624

-

красная / червона

-

-



LED48 / LED60 GU10


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED




LED48 GU10




LED60 GU10



светораспределение / світлорозподіл

 $\Delta = 60^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света / макс. інтенсивність на осевій лінії
LED48

 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 60^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света / макс. інтенсивність на осевій лінії
LED60

Kanlux		[W]	[W]	LED	Tc [K]	[lm]
LED48 GU10-WW	07670	2,2	2,2 - 19	48	2900-3500	180
LED48 GU10-CW	07671	2,2	2,2 - 19	48	6200-6800	180
LED60 GU10-WW	07830	3	3 - 23	60	2900-3500	230
LED60 GU10-CW	07831	3	3 - 23	60	6200-6800	230



220-240V~	50/60Hz	GU10	60	≥80	20000	A	1/10/100	50	CE
-----------	---------	------	----	-----	-------	---	----------	----	----

LED60 JCDR

Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED60 JCDR


 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 60^\circ$


E(0°) - макс. интенсивность пучка света / макс. інтенсивність на осевій лінії

Kanlux		Tc [K]
LED60 JCDR-WW	07851	3000-3300
LED60 JCDR-CW	07850	6200-6800

220-240V~	50/60Hz	3	3 - 23	60 LED	Gx5,3	230	60	≥80	20000	A	1/10/100	40	CE
-----------	---------	---	--------	--------	-------	-----	----	-----	-------	---	----------	----	----


не применять для обычного освещения / не використовувати для кімнатного освітлення

POWER-LED5W MR16

Лампа с диодом POWER LED / Лампа з діодом POWER LED



POWER-LED5W MR16




Kanlux		
POWER-LED5W MR16-WW	18145	2800-3200
POWER-LED5W MR16-CW	18144	6000-6500


POWER-3LED MR16


Лампа с диодами POWER LED / Лампа з діодами POWER LED



POWER-3LED MR16



Kanlux		
POWER-3LED MR16-WW	07651	2700-3200
POWER-3LED MR16-CW	07650	5500-6500




 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 20^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
 макс. інтенсивність на осевій лінії

LED15 SMD MR16

Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED15 SMD MR16


 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 120^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
 макс. интенсивність на осевой линии

Kanlux		
LED15 SMD MR16-WW	08942	2900-3500
LED15 SMD MR16-CW	08943	6200-6800




источник использует диоды LED SMD 5050 / використовуються діоди LED SMD 5050

LED24 SMD MR16

Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED24 SMD MR16



Kanlux				
LED24 SMD MR16-WW	18473	3 - 26	2700-3200	270
LED24 SMD MR16-CW	18472	3 - 28	5700-6300	300





источник использует диоды LED SMD 5050 / використовуються діоди LED SMD 5050

LED48 SMD MR16

Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED48 SMD MR16


 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 120^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
 макс. інтенсивність на осевій лінії

Kanlux		
LED48 SMD MR16-WW	08922	2900-3500
LED48 SMD MR16-CW	08923	6200-6800





источник использует диоды LED SMD 3528 / використовуються діоди LED SMD 3528

LED60 SMD MR16


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED60 SMD MR16


 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 120^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
 макс. інтенсивність на осевій лінії

Kanlux		
LED60 SMD MR16-WW	08932	2900-3500
LED60 SMD MR16-CW	08933	6200-6800



источник использует диоды LED SMD 3528 / використовуються діоди LED SMD 3528

LED48 / LED60 MR16



Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED




LED48 MR16



LED60 MR16


 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 60^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
 макс. интенсивность на осевой линии

LED48

 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 60^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
 макс. интенсивность на осевой линии

LED60



Kanlux	Kanlux	[W]	[W]	LED	Tc [K]	[lm]	[g]
LED48 MR16-WW	07680	2,2	2,2 - 19	48	2900-3500	180	38
LED48 MR16-CW	07681	2,2	2,2 - 19	48	6200-6800	180	38
LED60 MR16-WW	07840	3	3 - 23	60	2900-3500	230	40
LED60 MR16-CW	07841	3	3 - 23	60	6200-6800	230	40


LED20 MR16

Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



LED20 MR16


 светораспределение / світлорозподіл
 $\Delta = 15^\circ$

 E(0°) - макс. интенсивность пучка света /
 макс. интенсивность на осевой линии

Kanlux	Kanlux	Tc [K]
LED20 MR16-WW	12761	2900-3500
LED20 MR16-CW	12760	6200-6800





	Название изделия / Назва товару														Форма / Кшталт	Применение / Використання	
		220-240V~ 50/60Hz	12V AC/DC	12V DC						WW	NW	CW				Общее освещение / Загальне освітлення	Декоративное освещение / Декоративне освітлення
E27	GARO LED MCOB10 E27-WW	+	—	—	6 LED MCOB	10	830	—	120°	+	—	—	10 - 61	30000		+	—
	GARO LED MCOB10 E27-NW	+	—	—	6 LED MCOB	10	900	—	120°	—	+	—	10 - 66	30000		+	—
	GARO LED MCOB8 E27-WW	+	—	—	6 LED MCOB	8	650	—	120°	+	—	—	8 - 51	40000		+	—
	GARO LED MCOB8 E27-CW	+	—	—	6 LED MCOB	8	735	—	120°	—	—	+	8 - 56	40000		+	—
	GARO LED E27-WW	+	—	—	12 LED SMD	6	380	—	120°	+	—	—	6 - 34	30000		+	—
	GARO LED E27-CW	+	—	—	12 LED SMD	6	450	—	120°	—	—	+	6 - 39	30000		+	—
	OKSA LED90 SMD E27	+	—	—	90 LED SMD	3,5	280	—	—	+	—	+	3,5 - 27	50000		+	—
	OKSA LED90 E27	+	—	—	90 LED	4,5	380	—	—	+	—	+	4,5 - 36	50000		+	—
	NESTA LED54 E27-WW	+	—	—	54 LED	6	330	—	—	+	—	—	6 - 34	50000		+	—
	NESTA LED86 E27-WW	+	—	—	86 LED	10	720	—	—	+	—	—	10 - 60	50000		+	—
	LUCA LED48 E27-WW	+	—	—	48 LED	3	170	—	—	+	—	—	3 - 21	35000		—	+
	KALI LED36 E27-WW	+	—	—	36 LED	2	125	—	—	+	—	—	2 - 18	35000		—	+
	PAR30-SPOWLED E27-WW	+	—	—	5 POWER LED	6	280	—	30°	+	—	—	—	40000		+	—
	PAR30-SPOWLED E27-CW	+	—	—	5 POWER LED	6	300	—	30°	—	—	+	—	40000		+	—
	PAR30-7POWLED E27-WW	+	—	—	7 POWER LED	8,5	400	—	30°	+	—	—	—	40000		+	—
	PAR30-7POWLED E27-CW	+	—	—	7 POWER LED	8,5	420	—	30°	—	—	+	—	40000		+	—
	PAR38-12POWLED E27-WW	+	—	—	12 POWER LED	12	650	—	30°	+	—	—	—	40000		+	—
	PAR38-12POWLED E27-CW	+	—	—	12 POWER LED	12	700	—	30°	—	—	+	—	40000		+	—
	POWER-LED5W E27	+	—	—	1 POWER LED	5	220	—	40°	+	—	+	5 - 22	25000		+	—
	LED15 SMD E27	+	—	—	15 LED SMD	2,5	210	—	120°	+	—	+	2,5 - 22	20000		+	—
	LED24 SMD E27-WW	+	—	—	24 LED SMD	3	270	—	120°	+	—	—	3 - 26	30000		+	—
	LED24 SMD E27-CW	+	—	—	24 LED SMD	3	300	—	120°	—	—	+	3 - 28	30000		+	—
	LED48 SMD E27	+	—	—	48 LED SMD	2,5	210	—	120°	+	—	+	2,5 - 22	20000		+	—
	LED60 SMD E27	+	—	—	60 LED SMD	3,3	260	—	120°	+	—	+	3,3 - 26	20000		+	—
	LED60 E27	+	—	—	60 LED	3	230	—	60°	+	—	+	3 - 23	20000		+	—
E14	LUCA LED48 E14-WW	+	—	—	48 LED	3	170	—	—	+	—	—	3 - 21	35000		—	+
	KALI LED60 SMD E14	+	—	—	60 LED SMD	2,8	240	—	—	+	—	+	2,8 - 24	50000		—	+
	KALI LED60 E14	+	—	—	60 LED	3	270	—	—	+	—	+	3 - 26	35000		—	+
	LED15 SMD E14	+	—	—	15 LED SMD	2,5	210	—	120°	+	—	+	2,5 - 22	20000		+	—
	LED24 SMD E14-WW	+	—	—	24 LED SMD	3	270	—	120°	+	—	—	3 - 26	30000		+	—
	LED24 SMD E14-CW	+	—	—	24 LED SMD	3	300	—	120°	—	—	+	3 - 28	30000		+	—
	LED48 SMD E14	+	—	—	48 LED SMD	2,5	210	—	120°	+	—	+	2,5 - 22	20000		+	—
	LED60 SMD E14	+	—	—	60 LED SMD	3,3	260	—	120°	+	—	+	3,3 - 26	20000		+	—
	LED60 E14	+	—	—	60 LED	3	230	—	60°	+	—	+	3 - 23	20000		+	—
	POWER-LED5W GU10	+	—	—	1 POWER LED	5	220	—	40°	+	—	+	5 - 22	25000		+	—
GU10	POWER-3LED GU10	+	—	—	3 POWER LED	3,4	—	1230	20°	+	—	+	3,4 - 22	25000		—	+
	POWER-LED3W GU10	+	—	—	1 POWER LED	3	—	850	30°	+	—	+	—	30000		—	+
	LED12 SMD GU10-WW	+	—	—	12 LED SMD	1,8	135	—	60°	+	—	—	1,8 - 15	30000		+	—
	LED15 SMD GU10	+	—	—	15 LED SMD	2,5	210	—	120°	+	—	+	2,5 - 22	20000		+	—
	LED24 SMD GU10-WW	+	—	—	24 LED SMD	3	270	—	120°	+	—	—	3 - 26	30000		+	—
	LED24 SMD GU10-CW	+	—	—	24 LED SMD	3	300	—	120°	—	—	+	3 - 28	30000		+	—
	LED48 SMD GU10	+	—	—	48 LED SMD	2,5	210	—	120°	+	—	+	2,5 - 22	20000		+	—
	LED60 SMD GU10	+	—	—	60 LED SMD	3,3	260	—	120°	+	—	+	3,3 - 26	20000		+	—
	LED12 GU10-CW	+	—	—	12 LED	1	45	—	15°	—	—	+	1 - 5	20000		—	+
	LED20 GU10	+	—	—	20 LED	1,3	80	—	15°	+	—	+	1,3 - 9	20000		—	+
	LED48 GU10	+	—	—	48 LED	2,2	180	—	60°	+	—	+	2,2 - 19	20000		+	—
	LED60 GU10	+	—	—	60 LED	3	230	—	60°	+	—	+	3 - 23	20000		+	—

	Название изделия / Назва товару														Форма / Кшталт	Применение / Використання	
		220-240V~ 50/60Hz	12V AC/DC	12V DC						WW	NW	CW				Общее освещение / Загальне освітлення	Декоративное освещение / Декоративне освітлення
Gx5,3	LED60 JCOR	+	—	—	60 LED	3	230	—	60°	+	—	+	3 - 23	20000		+	—
	POWER-LED5W MR16	—	+	—	1 POWER LED	5	220	—	40°	+	—	+	5 - 22	25000		+	—
	POWER-3LED MR16	—	+	—	3 POWER LED	2,7	—	1230	20°	+	—	+	2,7 - 21	25000		—	+
	LED15 SMD MR16	—	—	+	15 LED SMD	2,5	210	—	120°	+	—	+	2,5 - 22	20000		+	—
	LED24 SMD MR16-WW	—	+	—	24 LED SMD	3	270	—	120°	+	—	—	3 - 26	30000		+	—
	LED24 SMD MR16-CW	—	+	—	24 LED SMD	3	300	—	120°	—	—	+	3 - 28	30000		+	—
	LED48 SMD MR16	—	+	—	48 LED SMD	2,5	210	—	120°	+	—	+	2,5 - 22	20000		+	—
	LED60 SMD MR16	—	+	—	60 LED SMD	3,3	260	—	120°	+	—	+	3,3 - 26	20000		+	—
	LED48 MR16	—	+	—	48 LED	2,2	180	—	60°	+	—	+	2,2 - 19	20000		+	—
	LED60 MR16	—	+	—	60 LED	3	230	—	60°	+	—	+	3 - 23	20000		+	—
GX53	LED20 MR16	—	—	+	20 LED	1,3	80	—	15°	+	—	+	1,3 - 9	20000		—	+
	ESG-75 LED60 GX53	+	—	—	60 LED	3	200	—	120°	+	—	+	3 - 21	30000		—	+
G13	T8 LED MCOB 8W-WW	+	—	—	LED MCOB	8	800	—	120°	+	—	—	8 - 13	40000		+	—
	T8 LED MCOB 8W-NW	+	—	—	LED MCOB	8	900	—	120°	—	+	—	8 - 13	40000		+	—
	T8 LED MCOB 12W-WW	+	—	—	LED MCOB	12	1200	—	120°	+	—	—	12 - 20	40000		+	—
	T8 LED MCOB 12W-NW	+	—	—	LED MCOB	12	1350	—	120°	—	+	—	12 - 20	40000		+	—
	T8 LED MCOB 16W-WW	+	—	—	LED MCOB	16	1600	—	120°	+	—	—	16 - 28	40000		+	—
	T8 LED MCOB 16W-NW	+	—	—	LED MCOB	16	1850	—	120°	—	+	—	16 - 28	40000		+	—
	T8 LED MCOB 18W-WW	+	—	—	LED MCOB	18	1800	—	120°	+	—	—	18 - 30	40000		+	—
	T8 LED MCOB 18W-NW	+	—	—	LED MCOB	18	2000	—	120°	—	+	—	18 - 30	40000		+	—
	T8 LED MCOB 23W-WW	+	—	—	LED MCOB	23	2200	—	120°	+	—	—	23 - 37	40000		+	—
	T8 LED MCOB 23W-NW	+	—	—	LED MCOB	23	2500	—	120°	—	+	—	23 - 37	40000		+	—
G9	SAYA LED48 SMD G9	+	—	—	48 LED	2,5	200	—	120°	+	—	+	2,5 - 21	30000		+	—
G4	LED6 SMD G4-WW	—	—	+	6 LED	1,2	60	—	120°	+	—	—	1,2 - 5	20000		—	+
	LED12 SMD G4-WW	—	—	+	12 LED	2	140	—	120°	+	—	—	2 - 15	20000		—	+
	LED18 SMD G4-WW	—	—	+	18 LED	2,5	160	—	120°	+	—	—	2,5 - 17	20000		—	+
	LED21 G4-WW	—	—	+	21 LED	0,8	65	—	60°	+	—	—	0,8 - 5	20000		—	+
	LED21 G4-CW	—	—	+	21 LED	0,8	70	—	60°	—	—	+	0,8 - 5	20000		—	+
AR-111	POWER-6LED AR-111-WW	—	—	350 mA	6 POWER LED	6	—	1800	20°	+	—	—	—	30000		+	—

ETU-MSS

Компактная люминесцентная лампа / Компактна люмінесцентна лампа




ETU-MSS 7W E14



ETU-MSS 9W E14



ETU-MSS 9W E27



ETU-MSS 11W E14



ETU-MSS 11W E27



ETU-MSS 15W E27



ETU-MSS 18W E27



ETU-MSS 20W E27




ETU-MSS 24W E27

Kanlux	Kanlux	[W]	[W]		Tc [K]	[lm]	[h]		[g]
ETU-MSS 7W/827 E14	12600	7	7 - 30	E14	2700	310	8000	1/20/100	28
ETU-MSS 7W/841 E14	18220	7	7 - 30	E14	4100	310	8000	1/20/100	28
ETU-MSS 9W/827 E14	18222	9	9 - 44	E14	2700	500	8000	1/10/50	46
ETU-MSS 9W/841 E14	18223	9	9 - 44	E14	4100	500	8000	1/10/50	46
ETU-MSS 9W/827 E27	12605	9	9 - 44	E27	2700	500	8000	1/10/50	54
ETU-MSS 9W/841 E27	18224	9	9 - 44	E27	4100	500	8000	1/10/50	54
ETU-MSS 11W/827 E14	18225	11	11 - 56	E14	2700	680	8000	1/10/50	50
ETU-MSS 11W/841 E14	18226	11	11 - 56	E14	4100	680	8000	1/10/50	50
ETU-MSS 11W/827 E27	12606	11	11 - 56	E27	2700	680	8000	1/10/50	58
ETU-MSS 11W/841 E27	18227	11	11 - 56	E27	4100	680	8000	1/10/50	58
ETU-MSS 15W/827 E27	12607	15	15 - 64	E27	2700	800	8000	1/10/50	62
ETU-MSS 15W/841 E27	18228	15	15 - 64	E27	4100	800	8000	1/10/50	62
ETU-MSS 18W/827 E27	18229	18	18 - 78	E27	2700	1020	10000	1/10/50	62
ETU-MSS 18W/841 E27	18230	18	18 - 78	E27	4100	1020	10000	1/10/50	62
ETU-MSS 20W/827 E27	18231	20	20 - 88	E27	2700	1200	10000	1/10/50	66
ETU-MSS 20W/841 E27	18232	20	20 - 88	E27	4100	1200	10000	1/10/50	66
ETU-MSS 24W/827 E27	12645	24	24 - 103	E27	2700	1450	10000	1/10/50	104
ETU-MSS 24W/841 E27	18233	24	24 - 103	E27	4100	1450	10000	1/10/50	104




SUPERSHAPE BH


Компактная люминесцентная лампа / Компактна люмінесцентна лампа

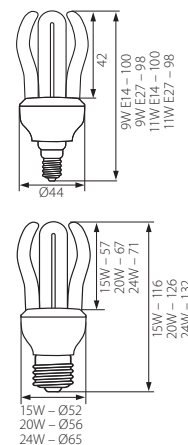


							
SUPERSHAPE BH4-9X E14/K	10500	9	9 - 40	E14	430	1/10/100	48
SUPERSHAPE BH4-9X E27/K	10501	9	9 - 40	E27	430	1/10/100	54
SUPERSHAPE BH4-11X E14/K	10502	11	11 - 47	E14	550	1/10/100	50
SUPERSHAPE BH4-11X E27/K	10503	11	11 - 47	E27	550	1/10/100	58
SUPERSHAPE BH4-15W E27/K	10504	15	15 - 64	E27	800	1/10/60	76
SUPERSHAPE BH4-20W E27/K	10505	20	20 - 82	E27	1160	1/10/60	86
SUPERSHAPE BH5-24W E27/K	10506	24	24 - 103	E27	1450	1/10/60	115


SENSORSPIRAL ETU-CSS

Компактная люминесцентная лампа / Компактна люмінесцентна лампа




Kanlux	Kanlux	[W]	[W]	[lm]	[g]
SENSORSPIRAL ETU-CSS 11W E27/K	12640	11	11 - 47	540	75
SENSORSPIRAL ETU-CSS 20W E27/K	12641	20	20 - 87	1160	102



встроенный электронный датчик сумерек, позволяющий самостоятельно включать/отключать лампы в зависимости от уровня интенсивности внешнего освещения /
 предохранение от случайных световых импульсов, которые могут нарушить правильную работу лампы
 оснащений электроним датчиком для сутінок, що надає можливість автоматичного включення/виключення люмінесцентної лампи в залежності від рівня інтенсивності
 зовнішнього освітлення / забезпечення від випадкових світлових імпульсів, які можуть перешкодити правильній роботі люмінесцентної лампи

2U / 3U XEU

Компактная люминесцентная лампа / Компактна люмінесцентна лампа


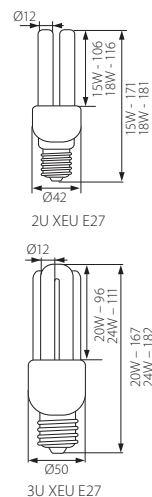


Kanlux		 ^[W]	 ^[W]	 ^[lm]	 ^[g]
2U XEU-15W E27	07632	15	15 - 64	800	76
2U XEU-18W E27	07633	18	18 - 77	1010	80
3U XEU-20W E27	07644	20	20 - 86	1160	94
3U XEU-24W E27	07645	24	24 - 103	1450	104

			 ^{Tc [K]}		 ^[h]			
220-240V~	50/60Hz	E27	2700	≥80	6000	A	1/10/100	CE

3U SLIM XEU / SUPERSLIM ETU

Компактная люминесцентная лампа / Компактна люмінесцентна лампа



Kanlux		 ^[W]	 ^[W]		 ^[lm]	 ^[h]		 ^[g]
3U SLIM XEU23-11UC E14/K	10631	11	11 - 47	E14	540	8000	1/10/100	50
3U SLIM XEU23-15UC E14/K	10632	15	15 - 64	E14	800	8000	1/10/100	64
SUPERSLIM ETU-M9W E27/K	12615	9	9 - 38	E27	410	10000	1/10/50	50
SUPERSLIM ETU-M11W E27/K	12616	11	11 - 47	E27	540	10000	1/10/50	60
SUPERSLIM ETU-M15W E27/K	12617	15	15 - 64	E27	800	10000	1/10/50	66
SUPERSLIM ETU-M20W E27/K	12618	20	20 - 87	E27	1160	10000	1/10/50	72

220-240V~	50/60Hz	E27	2700	≥80	A	1/10/100	CE

4U MINI / 4U XEU

Компактная люминесцентная лампа / Компактна люмінесцентна лампа



4U MINI XEU48-9X E14/K



4U MINI XEU48-11X E14/K



4U XEU48-9U E27/K



4U XEU48-11U E27/K



4U XEU48-13U E27/K




4U XEU48-15U E27/K




4U XEU48-18U E27/K



4U XEU48-20U E27/K



4U MINI XEU48 E14



4U XEU48 E27

Kanlux			[W]		[lm]	[g]
4U MINI XEU48-9X E14/K	12697	9	9 - 38	E14	410	44
4U MINI XEU48-11X E14/K	12698	11	11 - 47	E14	545	46
4U XEU48-9U E27/K	10680	9	9 - 40	E27	430	62
4U XEU48-11U E27/K	10681	11	11 - 48	E27	550	64
4U XEU48-13U E27/K	10682	13	13 - 55	E27	670	64
4U XEU48-15U E27/K	10683	15	15 - 65	E27	810	76
4U XEU48-18U E27/K	10684	18	18 - 78	E27	1020	90
4U XEU48-20U E27/K	10685	20	20 - 86	E27	1160	100




DART

Компактная люминесцентная лампа / Компактна люмінесцентна лампа



DART CDL-7 E14/K




Kanlux



DART CDL-7 E14/K

10641



MINIGLOB / GLOB XEU

Компактная люминесцентная лампа / Компактна люмінесцентна лампа



MINIGLOB XEU48-11XG E14/K




GLOB XEU48-11XG E27/K




GLOB XEU48-15G E27/K



GLOB XEU48-20G E27/K



MINIGLOB XEU48





GLOB XEU48-XG

Kanlux



MINIGLOB XEU48-11XG E14/K
GLOB XEU48-11XG E27/K
GLOB XEU48-15G E27/K
GLOB XEU48-20G E27/K


MINIGLOB XEU48-11XG E14/K	12696	11	11 - 46	E14	532	1/10/100	46
GLOB XEU48-11XG E27/K	12691	11	11 - 46	E27	532	1/10/100	50
GLOB XEU48-15G E27/K	10615	15	15 - 64	E27	800	1/10/60	90
GLOB XEU48-20G E27/K	10616	20	20 - 86	E27	1158	1/10/60	115



GLOB XEU48-G

SUPERGLOB XEU

Компактная люминесцентная лампа / Компактна люмінесцентна лампа




SUPERGLOB XEU38-20G E27/K

Kanlux




SUPERGLOB XEU38-20G E27/K

10620



CDL

Компактная люминесцентная лампа с рефлектором / Компактна люмінесцентна лампа з рефлектором



CDL-11W GU10

Kanlux



CDL-11W GU10

12732




ESG LED60

Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



ESG-75 LED60 GX53



Kanlux

ESG-75 LED60 GX53-WW

ESG-75 LED60 GX53-CW



18170

18171



3000-3200

6200-6800




ESG

Компактная люминесцентная лампа со штепсельной вилкой / Компактна люмінесцентна лампа із штепсельною вилкою



ESG-75 9W GX53



Kanlux

ESG-75 9W GX53



07430



2700



BALTA


Компактная люминесцентная лампа со штепсельной вилкой / Компактна люмінесцентна лампа із штепсельною вилкою




BALTA-10W 78MM



BALTA-24W 118MM



BALTA-10W 78MM



BALTA-24W 118MM

Kanlux									
		[W]	[W]	Tc [K]	[lm]	Ra	[h]		[g]
BALTA-10W 78MM	08690	10	10 - 42	4200	468	≥80	6000	1/10/50	48
BALTA-24W 118MM	07450	24	24 - 103	4000	1310	≥85	8000	1/20/60	136



является аналогом галогеновой лампочки J / применение люминесцентных ламп в закрытых светильниках может привести к понижению прочности люминесцентной лампы в сравнении с одной и той же лампой, работающей в оптимальной окружающей температуре 25°C и/или в открытом светильнике / в случае применения люминесцентной лампы в цепи с датчиком движения может это привести к понижению прочности, учитывая потенциальное применение люминесцентной лампы при частых эксплуатационных циклах включения/выключения

аналог галогенової лампи J / використання люмінесцентних ламп у закритих світильниках може привести до зниження терміну служби люмінесцентної лампи в порівнянні з такою ж лампою, що працює в оптимальній температурі навколишнього середовища 25°C та/або у відкритому світильнику / у випадку застосування люмінесцентних ламп в мережі з датчиком руху, може мати місце зниження тривалості роботи у зв'язку з використанням люмінесцентних ламп у частих експлуатаційних циклах вмикання/вимикання

DD


Компактная люминесцентная лампа со штепсельной вилкой / Компактна люмінесцентна лампа із штепсельною вилкою



DD-16W/2P 3500K



DD-4P 3500K






Kanlux						
		[W]		[lm]		[g]
DD-16W/2P 3500K	12650	16	GR8	980	1/-/80	60
DD-16W/4P 3500K	12660	16	GR10q	980	1/-/80	60
DD-21W/4P 3500K	12661	21	GR10q	1280	1/-/80	60
DD-28W/4P 3500K	12662	28	GR10q	1750	1/-/60	130
DD-38W/4P 3500K	12663	38	GR10q	2600	1/-/60	130



T1U / T2U

Компактная люминесцентная неинтегрированная лампа / Неінтегрована люмінесцентна компактна лампа



Kanlux		[W]		[lm]	[h]	[Ei]	[g]
T1U-9W/K	10671	9	G23	580	8000	B	30
T1U-11W/K	10672	11	G23	780	8000	B	42
T2U-18W/K	10661	18	G24d	1100	8000	B	50
T2U-26W/K	10662	26	G24d	1600	8000	B	54
T2U-18W/4P 4000K	08963	18	G24q	1050	10000	A	48
T2U-26W/4P 4000K	08961	26	G24q	1600	10000	A	56




T8 LED MCOB


Лампа с диодами LED MCOB / Лампа з діодами LED MCOB



T8 LED MCOB



	Kanlux	Kanlux	[W]	[W]	Tc [K]	[lm]	[g]
NEW	T8 LED MCOB 8W-WW	18800	8	8 - 13	2700-3200	800	220
NEW	T8 LED MCOB 8W-NW	18801	8	8 - 13	4000-4500	900	220
NEW	T8 LED MCOB 12W-WW	18802	12	12 - 20	2700-3200	1200	370
NEW	T8 LED MCOB 12W-NW	18803	12	12 - 20	4000-4500	1350	370
NEW	T8 LED MCOB 16W-WW	18804	16	16 - 28	2700-3200	1600	370
NEW	T8 LED MCOB 16W-NW	18805	16	16 - 28	4000-4500	1850	370
NEW	T8 LED MCOB 18W-WW	18806	18	18 - 30	2700-3200	1800	370
NEW	T8 LED MCOB 18W-NW	18807	18	18 - 30	4000-4500	2000	370
NEW	T8 LED MCOB 23W-WW	18808	23	23 - 37	2700-3200	2200	465
NEW	T8 LED MCOB 23W-NW	18809	23	23 - 37	4000-4500	2500	465



MCOB - Multi Chip on Board / не работает с системами питания / двустороннее питание
MCOB - Multi Chip on Board / не працює з системами живлення / двостороннє живлення



T4




T5




T4



T5



T4



T5

Kanlux		[W]	Tc [K]	[lm]	Ra	[h]	Ei		[g]
T4-8W 4000K	10930	8	4000	645	≥80	5000	A	1/-/100	30
T4-12W 4000K	10931	12	4000	725	≥80	5000	B	1/-/100	34
T4-16W 4000K	10932	16	4000	1020	≥80	5000	B	1/-/100	42
T4-20W 4000K	10933	20	4000	1200	≥80	5000	B	1/-/100	50
T5-8W 2700K/65	12710	8	2700	350	≥65	5000	B	1/10/100	30
T5-8W 4000K/65	12715	8	4000	350	≥65	5000	B	1/10/100	30
T5-13W 2700K/65	12711	13	2700	750	≥65	5000	B	1/10/100	50
T5-13W 4000K/65	12716	13	4000	750	≥65	5000	B	1/10/100	50
T5-14W 2700K/82	12712	14	2700	1140	≥82	10000	A	1/-/100	54
T5-14W 4000K/82	12717	14	4000	1140	≥82	10000	A	1/-/100	54
T5-21W 2700K/82	12713	21	2700	1850	≥82	10000	A	1/-/100	80
T5-21W 4000K/82	12718	21	4000	1850	≥82	10000	A	1/-/100	80
T5-28W 2700K/82	12714	28	2700	2470	≥82	10000	A	1/-/100	108
T5-28W 4000K/82	12719	28	4000	2470	≥82	10000	A	1/-/100	108
T5-35W 2700K/82	12720	35	2700	3135	≥82	10000	A	1/-/100	170
T5-35W 4000K/82	12722	35	4000	3135	≥82	10000	A	1/-/100	170




T5-8W, T5-13W: люминесцентные лампы - стандартные (однополосные), остальные модели являются люминесцентными улучшенными (триполосными)
 T5-8W, T5-13W: люмінесцентні лампи однополосні, інші моделі - люмінесцентні лампи триполосні

GLH/CL E27

Галогенная лампа / Галогенна лампа



GLH/CL



	Kanlux		 ^[W]	 ^[W]	 ^[lm]
NEW	GLH/CL 28W E27	18450	28	28 - 37	370
NEW	GLH/CL 42W E27	18451	42	42 - 55	624
NEW	GLH/CL 52W E27	18452	52	52 - 68	815
NEW	GLH/CL 70W E27	18453	70	70 - 91	1172


 220-240V~	 50/60Hz	 E27	 ^[h] 2000	 C<Ei	 1/10/200	 ^[g] 28	
--	---	--	--	--	---	--	--

CDH/CL E14

Галогенная лампа / Галогенна лампа



CDH/CL



	Kanlux		 [W]	 [lm]
NEW	CDH/CL 28W E14	18440	28	370
NEW	CDH/CL 42W E14	18441	42	624


 220-240V~	 50/60Hz	 E14	 [h] 2000	 C Ei	 1/10/200	 [g] 15	
--	---	---	---	--	--	---	---

JDR


Галогенная лампа с защитным стеклом / Галогенна лампа із захисним склом



JDR+A



Kanlux		 [W]	[cd]	 [°]	 [h]
JDR+A20W36C	10761	20	360	36	1500
JDR+A20W60C	10767	20	250	60	1500
JDR+A35W36C	10763	35	580	36	1500
JDR+A35W60C	10769	35	380	60	1500
JDR+A50W36C	10765	50	800	36	1500
JDR+A50W60C	10771	50	550	60	1500
JDR+A20W60C/EK BASIC	10814	20	200	60	1100
JDR+A35W60C/EK BASIC	10815	35	320	60	1100
JDR+A50W60C/EK BASIC	10816	50	510	60	1100


R

Рефлекторная лампа / Рефлекторна лампа





R39 E14/K




R50 E14/K



R63 E27/K




Kanlux		 ^[W]		[cd]		 ^[g]
R39 30W E14/K	12550	30	E14	75	1/10/200	10
R50 25W E14/K	12551	25	E14	160	1/10/100	15
R50 40W E14/K	12552	40	E14	320	1/10/100	15
R50 60W E14/K	12553	60	E14	580	1/10/100	15
R63 40W E27/K	12554	40	E27	380	1/10/100	28
R63 60W E27/K	12555	60	E27	650	1/10/100	28



J STAR

Пржекторная галогенная лампа / Прожекторна галогенна лампа



Kanlux		[W]	J STAR [W]	[lm]	[g]
J-80W 78MM STAR	08490	80	80 - 100	1380	6
J-120W 78MM STAR	08491	120	120 - 150	2220	6
J-120W 118MM STAR	08500	120	120 - 150	2220	8
J-160W 118MM STAR	08501	160	160 - 200	3100	8
J-230W 118MM STAR	08502	230	230 - 300	4650	9
J-400W 118MM STAR	08503	400	400 - 500	8550	9




световой поток, в среднем, больше на 23% при использовании электричества, меньше на 20% (по сравнению с галогеном класса F) / работает в горизонтальном положении, допускаемое отклонение +/-4°

світловий потік більший в середньому на 23% при використанні струму, сила якого менша на 20% (у порівнянні з галогенною лампою клас F) / працює в горизонтальному положенні, допускаемое отклонение +/-4°

J

Пржекторная галогенная лампа / Прожекторна галогенна лампа



Kanlux		[W]	[lm]	[h]	Ei		[g]
J-60W 78MM	10404	60	550	2000	F	1/50/500	6
J-100W 78MM	10400	100	1100	2000	F	1/50/500	6
J-150W 78MM	10401	150	1800	2000	F	1/50/500	6
J-100W 118MM	10410	100	1050	2000	F	1/50/500	8
J-150W 118MM	10411	150	1800	2000	F	1/50/500	8
J-200W 118MM	10412	200	2400	2000	F	1/50/500	8
J-300W 118MM	10414	300	4000	2000	F	1/50/500	8
J-500W 118MM	10416	500	8000	2000		1/50/500	8
J-1000W 189MM	10418	1000	16000	2000		1/25/250	14
J-1500W 254MM	10419	1500	31000	2000		1/25/250	18
J-100W 78MM/EK BASIC	10700	100	1050	1200	F	1/50/500	4
J-150W 78MM/EK BASIC	10701	150	1700	1200	F	1/50/500	4
J-200W 118MM/EK BASIC	10712	200	2300	1200	F	1/50/500	8
J-300W 118MM/EK BASIC	10714	300	3800	1200	F	1/50/500	8
J-500W 118MM/EK BASIC	10716	500	7600	1200		1/50/500	8



работает в горизонтальном положении, допускаемое отклонение +/-4° / працює в горизонтальному положенні, максимальне допустиме відхилення +/-4°

SAYA


Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



SAYA LED48 SMD G9



	Kanlux	Kanlux	Tc [K]
NEW	SAYA LED48 SMD G9-WW	18461	2700-3200
NEW	SAYA LED48 SMD G9-CW	18460	5700-6300




источник использует диоды LED SMD 3528 / використовуються діоди LED SMD 3528

G9 STAR

Галогенная лампа / Галогенна лампа



G9 STAR



	Kanlux	Kanlux	[W]	G9 STAR [W]	G9 BASIC [W]	[lm]
NEW	G9-20W STAR	18420	20	20 - 25		235
NEW	G9-33W STAR	18421	33	33 - 40		460
NEW	G9-48W STAR	18422	48	48 - 60		740
NEW	G9-60W STAR	18423	60	60 - 80		975



G9


Галогенная лампа / Галогенна лампа




G9



G9 BASIC




Kanlux					
		[W]	[lm]		[g]
G9-25W	10870	25	225	E	4
G9-40W	10871	40	435	E	4
G9-60W	10872	60	850	D	4
G9-25W/EK BASIC	12700	25	210	E	3
G9-40W/EK BASIC	12701	40	410	E	3
G9-60W/EK BASIC	12702	60	700	E	3


JCDR


Галогенная лампа специального назначения / Галогенна лампа спеціального призначення



JCDR



Kanlux					
		[W]	[cd]		[g]
JCDR 20W38C	10830	20	230		
JCDR 35W38C	10831	35	450		
JCDR 50W38C	10832	50	580		



не применять для обычного освещения / не використовувати для кімнатного освітлення

MR-11C / MR-16C


Галогеновая лампа с защитным стеклом / Галогенна лампа із захисним склом




MR-11C



MR-16C



MR-11C



MR-16C




Kanlux		[W]		[cd]	[°]	[h]		[g]
MR-11C 20W30	10363	20	GU4	550	30	2000	1/20/200	12
MR-11C 35W30	10364	35	GU4	850	30	2000	1/20/200	12
MR-11C 20W30/EK BASIC	12517	20	GU4	480	30	1500	1/10/200	14
MR-11C 35W30/EK BASIC	12518	35	GU4	720	30	1500	1/10/200	14
MR-16C 20W36	10302	20	Gx5,3	500	36	2000	1/10/200	28
MR-16C 20W60	10303	20	Gx5,3	300	60	2000	1/10/200	28
MR-16C 35W36	10306	35	Gx5,3	880	36	2000	1/10/200	28
MR-16C 35W60	10307	35	Gx5,3	640	60	2000	1/10/200	28
MR-16C 50W40	10311	50	Gx5,3	1870	40	2000	1/10/200	28
MR-16C 50W60	10312	50	Gx5,3	790	60	2000	1/10/200	28
MR-16C 20W36/EK BASIC	12502	20	Gx5,3	450	36	1500	1/10/200	32
MR-16C 20W60/EK BASIC	12503	20	Gx5,3	250	60	1500	1/10/200	32
MR-16C 35W36/EK BASIC	12506	35	Gx5,3	850	36	1500	1/10/200	32
MR-16C 35W60/EK BASIC	12507	35	Gx5,3	600	60	1500	1/10/200	32
MR-16C 50W40/EK BASIC	12511	50	Gx5,3	1800	40	1500	1/10/200	32
MR-16C 50W60/EK BASIC	12512	50	Gx5,3	700	60	1500	1/10/200	32




лампы MR-11C и MR-16C (вне серии BASIC) имеют модифицированный отражатель, благодаря чему получена большая сила света при уменьшенной эмиссии тепла в направлении освещаемого объекта
 лампы MR-11C і MR-16C (окрім серії BASIC) мають модифікований відбивач, завдяки чому отримана більша сила світла при зменшеній емісії тепла у напрямку об'єкта, що освітлюється

LED SMD G4

Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED

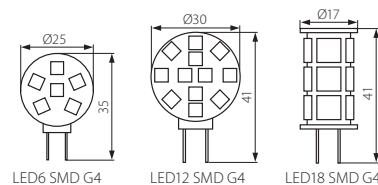

	Kanlux									
LED6 SMD G4-WW	08952		1,2	1,2 - 5	6	60	4			
LED12 SMD G4-WW	08951		2	2 - 15	12	140	4			
LED18 SMD G4-WW	08950		2,5	2,5 - 17	18	160	6			





для нормальной работы требуется электронный индикатор питания LED, например, DRIFT или TRETO доступный в предложении Kanlux / источник использует диоды LED SMD 5050


для правильної роботи потрібно використовувати електронний блок живлення LED, наприклад, DRIFT або TRETO, доступні в асортименті Kanlux

LED21 G4

Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED



	Kanlux									
LED21 G4-WW	18271		2700-3500	65		60	20000			
LED21 G4-CW	18270		5500-6500	70		60	20000			



для нормальной работы требуется электронный индикатор питания LED, например, DRIFT или TRETO доступный в предложении Kanlux

для правильної роботи потрібно використовувати електронний блок живлення LED, наприклад, DRIFT або TRETO, доступні в асортименті Kanlux

JC G4 / GY6.35


Галогенная лампа / Галогенна лампа



JC G4



JC GY6.35



Kanlux	Kanlux	[W]		[lm]	[h]		[g]
JC-5W G4	10720	5	G4	60	2000	1/50/1000	1
JC-10W G4	10722	10	G4	120	2000	1/50/1000	1
JC-20W G4	10724	20	G4	330	2000	1/50/1000	1
JC-35W G4	10726	35	G4	600	2000	1/50/1000	1
JC-10W4/EK BASIC	10432	10	G4	90	1500	1/100/1000	1
JC-20W4/EK BASIC	10433	20	G4	280	1500	1/100/1000	1
JC-35W4/EK BASIC	10434	35	G4	500	1500	1/100/1000	1
JC-20W GY6.35	10730	20	GY6.35	330	2000	1/50/1000	2
JC-35W GY6.35	10732	35	GY6.35	600	2000	1/50/1000	2
JC-50W GY6.35	10734	50	GY6.35	950	2000	1/50/1000	2

12V




POWER-6LED AR-111


Лампа с диодами POWER LED / Лампа з діодами POWER LED



POWER-6LED AR-111-WW



кривая распределения света /
крива розподілу інтенсивності
 $\eta = 100\%$



Kanlux	
POWER-6LED AR-111-WW	08560

350mA	6	6 POWER LED	Tc [K] 2800-3200	[cd] 1800	[°] 20	Ra ≥80	[h] 30000	A	2x0,75mm² 25 cm	[m] 0,1	IP 20	1/-/50	[g] 255	CE
-------	---	-------------	---------------------	--------------	-----------	-----------	--------------	---	--------------------	------------	----------	--------	------------	----


для нормальной работы требуется электронный индикатор питания LED с устойчивым напряжением постоянного тока 350 мА, например, RICO, доступный в предложении Kanlux
для правильної роботи потрібно використовувати електронний блок живлення із напругою постійного струму 350мА, наприклад, RICO, який доступний в асортименті Kanlux

AR-111

Галогеновая лампа с отражателем / Галогенна лампа із відбивачем



AR-111



- ▶ светоотражатель: алюминиевый
- ▶ світловідбивач: алюміній

Kanlux		[W] 35	[cd] 600
AR-111 35W45	10852	35	600
AR-111 50W45	10857	50	900


12V	G53	[°] 45	[h] 2000	1/-/50	[g] 48
-----	-----	-----------	-------------	--------	-----------

MHR


Металлогалогеновая лампа / Металогалогенна лампа



MHR



MHR-70W/3000K



MHR-150W/3000K

Kanlux			[W]		[A]		[lm]		[g]
MHR-70W/3000K	12750		70		1		5600		20
MHR-150W/3000K	12751		150		1,8		12500		28




металлогалогенные лампы работают со стабилизаторами для натриевых ламп высокого давления/металлогалогенных ламп и пусковыми устройствами к металлогалогенным лампам / работает в горизонтальном положении, допускаемое отклонение $\pm 45^\circ$
 металогалогенні лампи працюють зі стабілізаторами для натрієвих ламп високого тиску/металогалогенних ламп та пусковими пристроями для металогалогенних ламп / горизонтальне робоче положення, максимальне допустиме відхилення $\pm 45^\circ$

MHG

Металлогалогеновая лампа / Металогалогенна лампа



MHG



Kanlux			[W]		[A]		[lm]		[g]
MHG-70W/4000K	08330		70		0,85		6000		32
MHG-150W/4000K	08331		150		1,6		13500		34




металлогалогенные лампы работают со стабилизаторами для натриевых ламп высокого давления/металлогалогенных ламп и пусковыми устройствами к металлогалогенным лампам
 металогалогенні лампи працюють зі стабілізаторами для натрієвих ламп високого тиску/металогалогенних ламп та пусковими пристроями для металогалогенних ламп

MHE

Металлогалогеновая лампа / Металогалогенна лампа



MHE



Kanlux	Kanlux	[W]	[A]	[lm]	[g]
MHE-250W/4200K	12755	250	2,1	20000	170
MHE-400W/4200K	12756	400	3,3	35000	196



металлогалогенные лампы работают со стабилизаторами для натриевых ламп высокого давления/металлогалогенных ламп и пусковыми устройствами к металлогалогенным лампам

металогалогенні лампи працюють зі стабілізаторами для натрієвих ламп високого тиску/металогалогенних ламп та пусковими пристроями для металогалогенних ламп

