

INTEGRALLIGHT

Эксклюзивный
дистрибьютор

Integrallight

Компания


IBERI

Дмитровское Шоссе, д.5, корп. 1


(495) 611-11-14, 611-44-30

iberi@iberi.ru



www.iberi.ru

Модель	Артикул	Краткое описание	Подробное описание	Цена за шт в руб.	Изображение
SURFACED 1121.04	1121.04	Потолочный светильник	<p>Габариты: высота 108 мм; диаметр 99 мм; угол наклона 35°; вокруг своей оси на 350°</p> <p>Источник света: 4 светодиода мощностью 5,9 Вт</p> <p>Степень защиты: IP40</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый • RGB разноцветный <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий)</p> <p>Угол раскрытия луча: 12°; 20°; 42°</p> <p>Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	20475	



INTEGRALLIGHT

SURFACED 1121.09	1121.09	Потолочный светильник	<p>Габариты: высота 108 мм; диаметр 129 мм; угол наклона 35°; вокруг своей оси на 350°</p> <p>Источник света: 9 светодиодов мощностью 13,3 Вт</p> <p>Степень защиты: IP40</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Naturalный белый • RGB разноцветный <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий)</p> <p>Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12°</p> <p>Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	266662,5	
------------------	---------	-----------------------	---	----------	---



INTEGRALLIGHT

SURFACED 1150.02	1150.02	Настенный светильник	<p>Габариты: высота 120 мм; ширина 120 мм; глубина 80 мм Источник света: 9 светодиодов мощностью 7,5 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • Теплый белый • Naturalный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 30°; 60°; DIF Цвет:Алюминий/Белый термопластик</p>	26775	
SURFACED 1151.02	1151.02	Настенный светильник	<p>Габариты: высота 50 мм; ширина 120 мм; глубина 90 мм Источник света: 9 светодиодов мощностью 7,5 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • Теплый белый • Naturalный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 30°; 60°; DIF Цвет:Алюминий/Белый термопластик</p>	25875	



INTEGRALLIGHT

<p>RECESSED 1230.01.</p>	<p>1230.01.3</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: диаметр 50 мм; врезное отверстие 42 мм; глубина врезки 75 мм Источник света: 1 светодиод мощностью 3,7 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>11362,5</p>	
<p>RECESSED 1230.01.</p>	<p>1230.01.4</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: ширина 50x50 мм; врезное отверстие 42 мм; глубина врезки 75 мм Источник света: 1 светодиод мощностью 3,7 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>11362,5</p>	


INTEGRALLIGHT

<p>RECESSED 1230.03.</p>	<p>1230.03.3</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: диаметр 64 мм; врезное отверстие 50 мм; глубина врезки 95 мм Источник света: 3 светодиода мощностью 11,1 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Naturalный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 14°; 25°; 40° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>14737,5</p>	
<p>RECESSED 1230.03.</p>	<p>230.03.30.</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: диаметр 64 мм; врезное отверстие 50 мм; глубина врезки 95 мм Источник света: 3 светодиода мощностью 7,8 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • RGB разноцветный (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 14°; 25°; 40° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>15525</p>	


INTEGRALLIGHT

<p>RECESSED 1230.04.</p>	<p>1230.04.3</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: диаметр 78 мм; врезное отверстие 64 мм; глубина врезки 143 мм Источник света: 4 светодиода мощностью 14,8 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Naturalный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 12°; 20°; 42° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>16425</p>	
<p>RECESSED 1230.04.</p>	<p>1230.04.4</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: ширина 78x78 мм; врезное отверстие 64 мм; глубина врезки 143 мм Источник света: 4 светодиода мощностью 14,8 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Naturalный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 12°; 20°; 42° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>16425</p>	


INTEGRALLIGHT

<p>RECESSED 1230.07.</p>	<p>1230.07.3</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: диаметр 103 мм; врезное отверстие 89 мм; глубина врезки 143 мм Источник света: 7 светодиодов мощностью 25,8 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>22725</p>	
--------------------------	------------------	------------------------------------	--	--------------	---


INTEGRALLIGHT

<p>RECESSED 1230.07.</p>	<p>1230.07.4</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: ширина 103x103 мм; врезное отверстие 89 мм; глубина врезки 143 мм Источник света: 7 светодиодов мощностью 25,8 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>22725</p>	
--------------------------	------------------	------------------------------------	---	--------------	---



INTEGRALLIGHT

<p>RECESSED 1230.09.</p>	<p>1230.09.3</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: диаметр 121 мм; врезное отверстие 107 мм; глубина врезки 136 мм Источник света: 9 светодиодов мощностью 33,2 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Naturalный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>26325</p>	
--------------------------	------------------	------------------------------------	--	--------------	---



INTEGRALLIGHT

<p>RECESSED 1230.09.</p>	<p>1230.09.4</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: ширина 121x121 мм; врезное отверстие 107 мм; глубина врезки 136 мм Источник света: 9 светодиодов мощностью 33,2 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>26325</p>	
--------------------------	------------------	------------------------------------	--	--------------	---



INTEGRALLIGHT

<p>RECESSED 1230.09.</p>	<p>230.09.30.</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: диаметр 121 мм; врезное отверстие 107 мм; глубина врезки 136 мм Источник света: 9 светодиодов мощностью 23,4 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • RGB разноцветный (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>24300</p>	
<p>RECESSED 1230.09.</p>	<p>230.09.30.</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: ширина 121x121 мм; врезное отверстие 107 мм; глубина врезки 136 мм Источник света: 9 светодиодов мощностью 23,4 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • RGB разноцветный (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>24300</p>	



INTEGRALLIGHT

<p>RECESSED 1230.12.</p>	<p>1230.12.3</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: диаметр 121 мм; врезное отверстие 107 мм; глубина врезки 136 мм Источник света: 12 светодиодов мощностью 44,2 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>30037,6</p>	
<p>RECESSED 1230.12.</p>	<p>1230.12.4</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: ширина 121x121 мм; врезное отверстие 107 мм; глубина врезки 136 мм Источник света: 12 светодиодов мощностью 44,2 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>30037,5</p>	



INTEGRALLIGHT

<p>RECESSED 1230.12.</p>	<p>230.12.30.</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: диаметр 121 мм; врезное отверстие 107 мм; глубина врезки 136 мм Источник света: 12 светодиодов мощностью 31,2 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • RGB разноцветный (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>27787,5</p>	
<p>RECESSED 1230.12.</p>	<p>230.12.30.</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: ширина 121x121 мм; врезное отверстие 107 мм; глубина врезки 136 мм Источник света: 12 светодиодов мощностью 31,2 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • RGB разноцветный (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>27787,5</p>	


INTEGRALLIGHT

RECESSED 1230.16.	1230.16.3	Встраиваемый светильник	<p>Габариты: диаметр 147 мм; врезное отверстие 133 мм; глубина врезки 136 мм</p> <p>Источник света: 16 светодиодов мощностью 58,9 Вт</p> <p>Степень защиты: IP40</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий)</p> <p>Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12°</p> <p>Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	36000	
RECESSED 1230.16.	1230.16.4	Встраиваемый светильник	<p>Габариты: ширина 147x147 мм; врезное отверстие 133 мм; глубина врезки 136 мм</p> <p>Источник света: 16 светодиодов мощностью 58,9 Вт</p> <p>Степень защиты: IP40</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий)</p> <p>Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12°</p> <p>Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	36000	


INTEGRALLIGHT

<p>RECESSED 1230.18.</p>	<p>230.18.30.</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: диаметр 147 мм; врезное отверстие 133 мм; глубина врезки 136 мм Источник света: 18 светодиодов мощностью 46,8 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • RGB разноцветный (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>32175</p>	
<p>RECESSED 1230.18.</p>	<p>230.18.30.</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: ширина 147x147 мм; врезное отверстие 133 мм; глубина врезки 136 мм Источник света: 18 светодиодов мощностью 46,8 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • RGB разноцветный (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>32175</p>	


INTEGRALLIGHT

<p>RECESSED 1231.04</p>	<p>1231.04</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: диаметр 89 мм; угол наклона 30°; врезное отверстие 80 мм; глубина врезки 139 мм Источник света: 4 светодиода мощностью 14,8 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Naturalный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 12°; 20°; 42° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>19575</p>	
-------------------------	----------------	------------------------------------	--	--------------	---



INTEGRALLIGHT

<p>RECESSED 1231.09</p>	<p>1231.09</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: диаметр 89 мм; угол наклона 30°; врезное отверстие 80 мм; глубина врезки 139 мм Источник света: 9 светодиодов мощностью 33,2 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Naturalный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50°x12° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>31162,5</p>	
-------------------------	----------------	------------------------------------	--	----------------	---


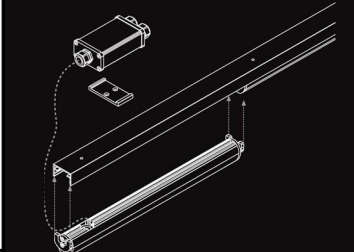
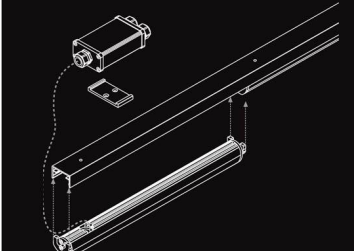
INTEGRALLIGHT

<p>SUSPENSION 1310.</p>	<p>1310.15</p>	<p>Потолочный светильник</p>	<p>Габариты: высота 600-1800 мм; длина 920 мм; ширина 80 мм Источник света: 15 светодиодов мощностью 22,1 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 40° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>51975</p>	
-------------------------	----------------	----------------------------------	--	--------------	---





INTEGRALLIGHT

SUSPENSION 1310.2	1310.20	Потолочный светильник	<p>Габариты: высота 600-1800 мм; длина 1220 мм; ширина 80 мм Источник света: 20 светодиодов мощностью 29,4 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 40° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	62887,5	
SUSPENSION 1320.1	1320.15	Потолочный светильник	<p>Габариты: высота 600-1800 мм; длина 920 мм; ширина 24 мм Источник света: 15 светодиодов мощностью 22,1 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 40° Цвет: Алюминий</p>	36900	



INTEGRALLIGHT

<p>SUSPENSION 1320.2</p>	<p>1320.20</p>	<p>Потолочный светильник</p>	<p>Габариты: высота 600-1800 мм; длина 1200 мм; ширина 24 мм Источник света: 20 светодиодов мощностью 29,4 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 40° Цвет: Алюминий</p>	<p>42750</p>	
<p>LINEAR 1410.12</p>	<p>1410.12</p>	<p>Линейный рельс</p>	<p>Габариты: длина 1200 мм; сечение 30x18 мм Степень защиты: IP40 Цвет: Алюминий</p>	<p>1125</p>	
<p>LINEAR 1410.21</p>	<p>1410.21</p>	<p>Линейный рельс</p>	<p>Габариты: длина 2100 мм; сечение 30x18 мм Степень защиты: IP40 Цвет: Алюминий</p>	<p>2025</p>	

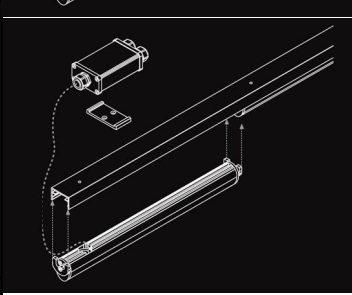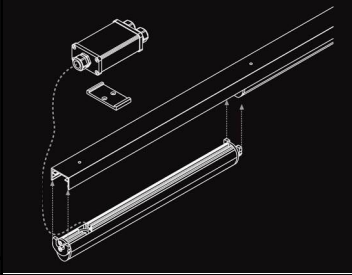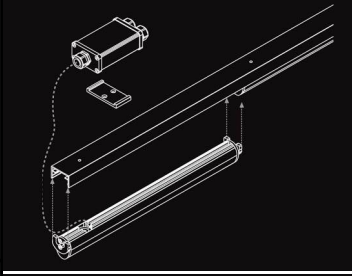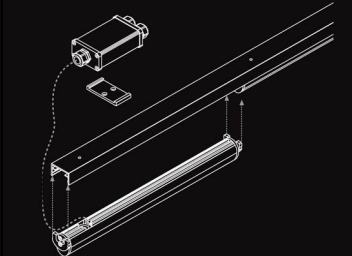

INTEGRALLIGHT

LINEAR 1410.30	1410.30	Линейный рельс	Габариты: длина 3000 мм; сечение 30x18 мм Степень защиты: IP40 Цвет: Алюминий	2587,5	
LINEAR 1410.91	1410.91	Блок питания	Габариты: длина варьируемая; сторона 50x30 мм Ток: постоянный 24-48 В Степень защиты: IP40 Цвет: Алюминий	6975	
LINEAR 1410.92	1410.92	Блок питания	Габариты: длина варьируемая; сторона 50x30 мм Ток: переменный 240 В Степень защиты: IP40 Цвет: Алюминий	7650	
LINEAR 1410.99	1410.99	Крепление блока питания	Габариты: сторона 50x25 мм Степень защиты: IP40 Цвет: Алюминий	337,5	





INTEGRALLIGHT

LINEAR 1411.05	1411.05	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 300 мм; высота 19 мм; угол наклона 2x40° Источник света: 5 светодиодов мощностью 7,4 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34x14° Цвет: Алюминий</p>	10237,5	
LINEAR 1411.10	1411.10	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 600 мм; высота 19 мм; угол наклона 2x40° Источник света: 10 светодиодов мощностью 14,7 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34x14° Цвет: Алюминий</p>	16650	





INTEGRALLIGHT

LINEAR 1411.15	1411.15	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 900 мм; высота 19 мм; угол наклона 2x40° Источник света: 15 светодиодов мощностью 22 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34x14° Цвет: Алюминий</p>	23287,5	
LINEAR 1411.20	1411.20	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 1200 мм; высота 19 мм; угол наклона 2x40° Источник света: 20 светодиодов мощностью 29,4 Вт Степень защиты: IP40 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34x14° Цвет: Алюминий</p>	29250	





INTEGRALLIGHT

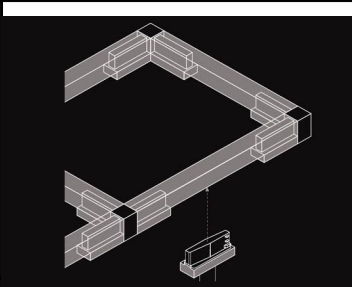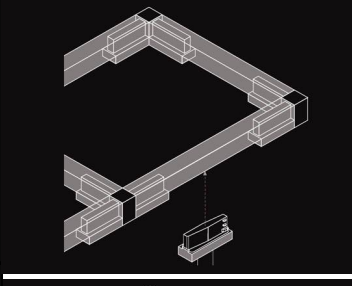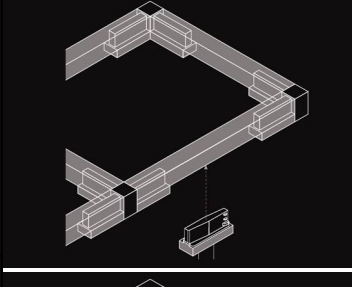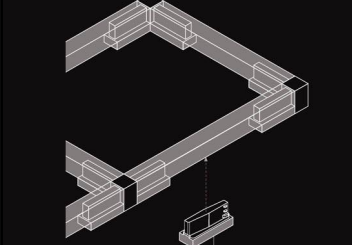MINI TRACK 1510.1	1510.12	Трековый рельс	Габариты: длина 1200 мм; сечение 20x20 мм Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	3825	
MINI TRACK 1510.2	1510.21	Трековый рельс	Габариты: длина 2100 мм; сечение 20x20 мм Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	6750	
MINI TRACK 1510.3	1510.30	Трековый рельс	Габариты: длина 3000 мм; сечение 20x20 мм Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	9225	
MINI TRACK 1510.4	1510.42R	Электро- силовой ввод	Габариты: длина 70 мм сторона 30x20 мм Соединение: прямое Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	4050	

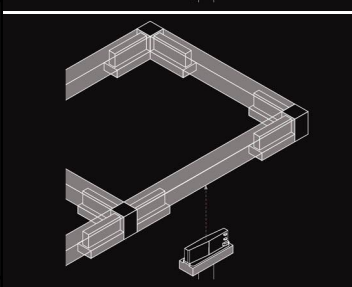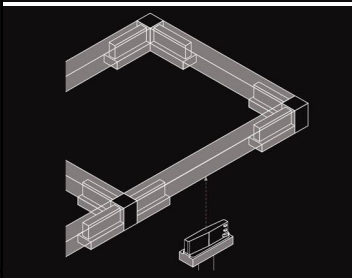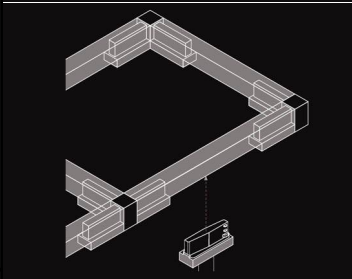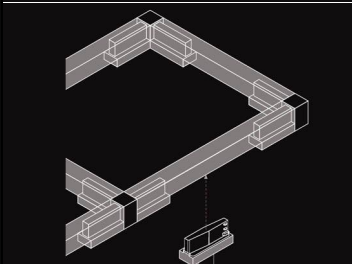

INTEGRALLIGHT

MINI TRACK 1510.4	1510.42L	Электро-силовой ввод	Габариты: длина 70 мм сторона 30x20 мм Соединение: прямое Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	4050	
MINI TRACK 1510.4	1510.43R	Электро-силовой ввод	Габариты: длина 70 мм сторона 30x20 мм Соединение: угловое Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	4275	
MINI TRACK 1510.4	1510.43L	Электро-силовой ввод	Габариты: длина 70 мм сторона 30x20 мм Соединение: угловое Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	4275	
MINI TRACK 1510.4	1510.44	Коннектор	Габариты: длина 70 мм Соединение: прямое Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	5850	

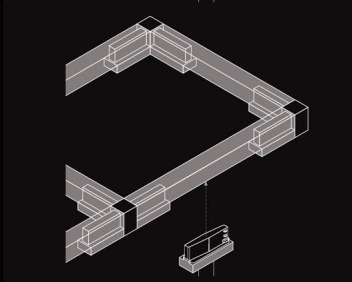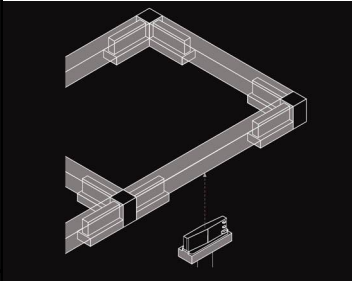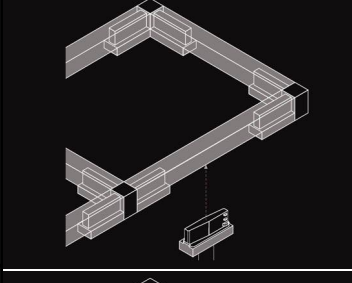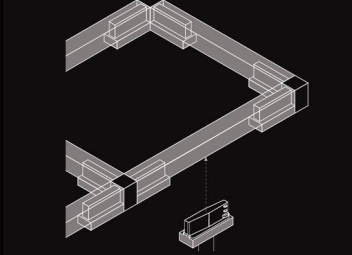

INTEGRALLIGHT

MINI TRACK 1510.4	1510.45	Коннектор	Габариты: длина 70 мм Соединение: угловое Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	6862,5	
MINI TRACK 1510.4	1510.46R	Коннектор	Габариты: сторона 120x70 мм Соединение: Т-образное Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	10800	
MINI TRACK 1510.4	1510.46L	Коннектор	Габариты: сторона 120x70 мм Соединение: Т-образное Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	10800	
MINI TRACK 1510.5	1510.51	Заглушка	Габариты: сторона 20x20 мм Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	562,5	



INTEGRALLIGHT

<p>MINI SPOT 1511.01</p>	<p>1511.01</p>	<p>Трековый светильник</p>	<p>Габариты: высота 108 мм; диаметр 38 мм; угол наклона 2x80°; вокруг своей оси на 350° Источник света: 1 светодиод мощностью 2,2 Вт Степень защиты: IP20 Варианты луча: • Теплый белый • Naturalный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34°x14° Цвет: Алюминий</p>	<p>15412,5</p>	
<p>MINI SPOT 1511.03</p>	<p>1511.03</p>	<p>Трековый светильник</p>	<p>Габариты: высота 126 мм; диаметр 46 мм; угол наклона 2x80°; вокруг своей оси на 350° Источник света: 3 светодиода мощностью 6,5 Вт Степень защиты: IP20 Варианты луча: • Теплый белый • Naturalный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34°x14° Цвет: Алюминий</p>	<p>17212,5</p>	

INTEGRALLIGHT

<p>MINI LINEAR 1513.0</p>	<p>1513.05</p>	<p>Трековый светильник</p>	<p>Габариты: длина 300 мм; ширина 24 мм; угол наклона 2x90° Источник света: 5 светодиодов мощностью 7,4 Вт Степень защиты: IP20 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34°x14° Цвет: Алюминий</p>	<p>21262,5</p>	
<p>MINI LINEAR 1513.</p>	<p>1513.10</p>	<p>Трековый светильник</p>	<p>Габариты: длина 600 мм; ширина 24 мм; угол наклона 2x90° Источник света: 10 светодиодов мощностью 14,7 Вт Степень защиты: IP20 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34°x14° Цвет: Алюминий</p>	<p>25987,5</p>	



INTEGRALLIGHT

<p>MINI SPOT 1515.01</p>	<p>1515.01</p>	<p>Трековый светильник</p>	<p>Габариты: высота 108 мм; диаметр 38 мм; угол наклона 2x80°; вокруг своей оси на 350° Источник света: 1 светодиод мощностью 3,7 Вт Степень защиты: IP20 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34°x14° Цвет: Алюминий</p>	<p>15750</p>	
<p>MINI SPOT 1515.03</p>	<p>1515.03</p>	<p>Трековый светильник</p>	<p>Габариты: высота 126 мм; диаметр 46 мм; угол наклона 2x80°; вокруг своей оси на 350° Источник света: 3 светодиода мощностью 11,1 Вт Степень защиты: IP20 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34°x14° Цвет: Алюминий</p>	<p>19012,5</p>	


INTEGRALLIGHT

SPOT SYSTEM 1520	1520.41	Трековый адаптер крепления	Габариты: длина 130 мм; высота 61,5 мм; ширина 40 мм Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	12600	
SPOT SYSTEM 1520	1520.42	Трековый адаптер крепления	Габариты: длина 130 мм; высота 60 мм; ширина 40 мм Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	12600	
SPOT SYSTEM 1520	1520.51	Потолочное крепление	Габариты: высота 43 мм; диаметр 79 мм Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	8775	
SPOT SYSTEM 1520	1520.52	Потолочное крепление	Габариты: высота 43 мм; диаметр 79 мм Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий	8775	


INTEGRALLIGHT

SPOT SYSTEM 1520	1520.61	Встраиваемое крепление	<p>Габариты: диаметр 89 мм; врезное отверстие 80 мм; глубина врезки 65 мм Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий</p>	10800	
SPOT SYSTEM 1520	1520.62	Встраиваемое крепление	<p>Габариты: диаметр 89 мм; врезное отверстие 80 мм; глубина врезки 65 мм Степень защиты: IP20 Цвет: Алюминий</p>	10800	



INTEGRALLIGHT

<p>LINEAR SYSTEM 15</p>	<p>1521.05</p>	<p>Потолочный светильник</p>	<p>Габариты: высота 795 мм; длина 300 мм; угол наклона 170° Источник света: 5 светодиодов мощностью 7,4 Вт Степень защиты: IP20 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 14°; 25°; 40° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>11250</p>	
-------------------------	----------------	----------------------------------	--	--------------	---


INTEGRALLIGHT

<p>LINEAR SYSTEM 15</p>	<p>1521.10</p>	<p>Потолочный светильник</p>	<p>Габариты: высота 795 мм; длина 600 мм; угол наклона 170° Источник света: 10 светодиодов мощностью 14,7 Вт Степень защиты: IP20 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 14°; 25°; 40° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>15975</p>	
-------------------------	----------------	------------------------------	--	--------------	---


INTEGRALLIGHT

<p>LINEAR SYSTEM 15</p>	<p>1521.15</p>	<p>Потолочный светильник</p>	<p>Габариты: высота 795 мм; длина 900 мм; угол наклона 170° Источник света: 15 светодиодов мощностью 22,0 Вт Степень защиты: IP20 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 14°; 25°; 40° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>20587,5</p>	
<p>LINEAR SYSTEM 15</p>	<p>1521.20</p>	<p>Потолочный светильник</p>	<p>Габариты: высота 795 мм; длина 1200 мм; угол наклона 170° Источник света: 20 светодиодов мощностью 29,4 Вт Степень защиты: IP20 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 14°; 25°; 40° Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	<p>25875</p>	


INTEGRALLIGHT

SPOT SYSTEM 1530	1530.03	Потолочный светильник	<p>Габариты: высота 143 мм; диаметр 50 мм; угол наклона 180°; вокруг своей оси на 350°</p> <p>Источник света: 3 светодиода мощностью 11,1 Вт</p> <p>Степень защиты: IP20</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный)</p> <p>Угол раскрытия луча: 14°; 25°; 40°</p> <p>Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	11812,5	
------------------	---------	-----------------------	--	---------	---




INTEGRALLIGHT

SPOT SYSTEM 1530	1530.04	Потолочный светильник	<p>Габариты: высота 143 мм; диаметр 65 мм; угол наклона 180°; вокруг своей оси на 350°</p> <p>Источник света: 4 светодиода мощностью 14,8 Вт</p> <p>Степень защиты: IP20</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный)</p> <p>Угол раскрытия луча: 12°; 20°; 42°</p> <p>Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	13612,5	
------------------	---------	-----------------------	--	---------	---





INTEGRALLIGHT

SPOT SYSTEM 1530	1530.07	Потолочный светильник	<p>Габариты: высота 143 мм; диаметр 90 мм; угол наклона 180°; вокруг своей оси на 350°</p> <p>Источник света: 7 светодиода мощностью 25,8 Вт</p> <p>Степень защиты: IP20</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный)</p> <p>Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50x12°</p> <p>Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	20925	
------------------	---------	-----------------------	--	-------	---




INTEGRALLIGHT

SPOT SYSTEM 1530	1530.09	Потолочный светильник	<p>Габариты: высота 143 мм; диаметр 90 мм; угол наклона 180°; вокруг своей оси на 350°</p> <p>Источник света: 9 светодиода мощностью 33,2 Вт</p> <p>Степень защиты: IP20</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный)</p> <p>Угол раскрытия луча: 6°; 14°; 32°; 60°; 50x12°</p> <p>Цвет: Белый; Серебро; Черный; Золото; Никель; Белый термопластик</p>	23737,5	
MINI LINEAR 2410.4	2410.41	Шарнирное крепление	<p>Габариты: высота 24 мм; ширина 26 мм; база 40x26; угол наклона 180°</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Цвет: Алюминий</p>	1125	
MINI LINEAR 2410.4	2410.42	Шарнирное крепление	<p>Габариты: высота 58 мм; ширина 26 мм; база 40x26; угол наклона 180°</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Цвет: Алюминий</p>	1125	



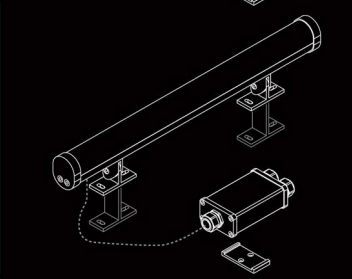

INTEGRALLIGHT

MINI LINEAR 2410.9	2410.91	Блок питания	<p>Габариты: длина варьируемая; сторона 50x30 мм Ток: постоянный 24-48 В Степень защиты: IP66 Цвет: Алюминий</p>	8325	
MINI LINEAR 2410.9	2410.92	Блок питания	<p>Габариты: длина варьируемая; сторона 50x30 мм Ток: переменный 240 В Степень защиты: IP66 Цвет: Алюминий</p>	9360	
MINI LINEAR 2410.9	2410.93	Блок питания	<p>Габариты: длина варьируемая; сторона 50x30 мм Ток: постоянный 24-48 В (RGB; DMX) Степень защиты: IP66 Цвет: Алюминий</p>	8325	
MINI LINEAR 2410.9	2410.94	Блок питания	<p>Габариты: длина варьируемая; сторона 50x30 мм Ток: переменный 240 В (RGB; DMX) Степень защиты: IP66 Цвет: Алюминий</p>	11137,5	




INTEGRALLIGHT

MINI LINEAR 2410.9	2410.99	Крепление блока питания	Габариты: сторона 50x25 мм Степень защиты: IP66 Цвет: Алюминий	337,5	
MINI LINEAR 2411.0	2411.05	Линейный светильник	Габариты: длина 300 мм; высота 33 мм Источник света: 5 светодиодов мощностью 8,2 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый Цвет: Алюминий/белый рассеиватель	12487,5	
MINI LINEAR 2411.0	2411.10	Линейный светильник	Габариты: длина 600 мм; высота 33 мм Источник света: 10 светодиодов мощностью 16,4 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый Цвет: Алюминий/белый рассеиватель	17437,5	




INTEGRALLIGHT

MINI LINEAR 2411.	2411.15	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 900 мм; высота 33 мм</p> <p>Источник света: 15 светодиодов мощностью 24,6 Вт</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>Цвет: Алюминий/белый</p> <p>рассеиватель</p>	22387,5	
MINI LINEAR 2411.	2411.20	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 1200 мм; высота 33 мм</p> <p>Источник света: 20 светодиодов мощностью 32,8 Вт</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>Цвет: Алюминий/белый</p> <p>рассеиватель</p>	27337,5	
MINI LINEAR 2411.	2411.05.30	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 300 мм; высота 33 мм</p> <p>Источник света: 5 светодиодов мощностью 3,5 Вт</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB разноцветный <p>Цвет: Алюминий/белый</p> <p>рассеиватель</p>	13050	
MINI LINEAR 2411.	2411.10.30	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 600 мм; высота 33 мм</p> <p>Источник света: 10 светодиодов мощностью 7,0 Вт</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB разноцветный <p>Цвет: Алюминий/белый</p> <p>рассеиватель</p>	18675	



INTEGRALLIGHT

MINI LINEAR 2411.	2411.15.30	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 900 мм; высота 33 мм</p> <p>Источник света: 15 светодиодов мощностью 10,5 Вт</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB разноцветный <p>Цвет: Алюминий/белый</p> <p>рассеиватель</p>	24412,5	
MINI LINEAR 2411.	2411.20.30	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 1200 мм; высота 33 мм</p> <p>Источник света: 20 светодиодов мощностью 14,0 Вт</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB разноцветный <p>Цвет: Алюминий/белый</p> <p>рассеиватель</p>	30150	
MINI LINEAR 2412.	2412.05	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 300 мм; высота 33 мм</p> <p>Источник света: 5 светодиодов мощностью 7,4 Вт</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34x14°</p> <p>Цвет: Алюминий/чёрный</p>	13612,5	



INTEGRALLIGHT

MINI LINEAR 2412.	2412.10	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 600 мм; высота 33 мм</p> <p>Источник света: 10 светодиодов мощностью 14,7 Вт</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34x14°</p> <p>Цвет: Алюминий/чёрный</p>	19575	
MINI LINEAR 2412.	2412.15	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 900 мм; высота 33 мм</p> <p>Источник света: 15 светодиодов мощностью 22,0 Вт</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>Цвет: Алюминий/белый</p> <p>рассеиватель</p>	25762,5	
MINI LINEAR 2412.	2412.20	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 1200 мм; высота 33 мм</p> <p>Источник света: 20 светодиодов мощностью 29,4 Вт</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34x14°</p> <p>Цвет: Алюминий/чёрный</p>	32062,5	



INTEGRALLIGHT

<p>MINI LINEAR 2412.02412.06.30</p>	<p>2412.06.30</p>	<p>Линейный светильник</p>	<p>Габариты: длина 300 мм; высота 33 мм Источник света: 6 светодиодов мощностью 8,9 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • RGB разноцветный Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34x14° Цвет: Алюминий/чёрный</p>	<p>14062,5</p>	
<p>MINI LINEAR 2412.02412.12.30</p>	<p>2412.12.30</p>	<p>Линейный светильник</p>	<p>Габариты: длина 600 мм; высота 33 мм Источник света: 12 светодиодов мощностью 17,7 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • RGB разноцветный Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34x14° Цвет: Алюминий/чёрный</p>	<p>20812,5</p>	



INTEGRALLIGHT

MINI LINEAR 2412.	2412.18.30	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 900 мм; высота 33 мм</p> <p>Источник света: 18 светодиодов мощностью 26,5 Вт</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB разноцветный <p>Цвет: Алюминий/белый</p> <p>рассеиватель</p>	27450	
MINI LINEAR 2412.	2412.24.30	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 1200 мм; высота 33 мм</p> <p>Источник света: 24 светодиода мощностью 35,3 Вт</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB разноцветный <p>Угол раскрытия луча: 13°; 30°; 40°; 34x14°</p> <p>Цвет: Алюминий/чёрный</p>	35662,5	
MINI LINEAR 2420.	2420.09	Линейный светильник	<p>Габариты: длина 350 мм; высота 95 мм; ширина 43 мм; угол наклона 180°</p> <p>Источник света: 9 светодиодов мощностью 13,3 Вт</p> <p>Степень защиты: IP66</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий)</p> <p>Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14°</p> <p>Цвет: Алюминий/чёрный</p>	24862,5	


INTEGRALLIGHT

<p>MINI LINEAR 2420.</p>	<p>2420.09.30</p>	<p>Линейный светильник</p>	<p>Габариты: длина 350 мм; высота 95 мм; ширина 43 мм; угол наклона 180° Источник света: 9 светодиодов мощностью 13,3 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • RGB разноцветный (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14° Цвет: Алюминий/чёрный</p>	<p>32512,5</p>	
<p>MINI LINEAR 2420.</p>	<p>2420.18</p>	<p>Линейный светильник</p>	<p>Габариты: длина 665 мм; высота 95 мм; ширина 43 мм; угол наклона 180° Источник света: 18 светодиодов мощностью 26,5 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14° Цвет: Алюминий/чёрный</p>	<p>35100</p>	



INTEGRALLIGHT

<p>MINI LINEAR 2420.</p>	<p>2420.18.30</p>	<p>Линейный светильник</p>	<p>Габариты: длина 665 мм; высота 95 мм; ширина 43 мм; угол наклона 180° Источник света: 18 светодиодов мощностью 26,5 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • RGB разноцветный (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14° Цвет: Алюминий/чёрный</p>	<p>42975</p>	
<p>MINI LINEAR 2420.</p>	<p>2420.27</p>	<p>Линейный светильник</p>	<p>Габариты: длина 980 мм; высота 95 мм; ширина 43 мм; угол наклона 180° Источник света: 27 светодиодов мощностью 39,7 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14° Цвет: Алюминий/чёрный</p>	<p>44775</p>	



INTEGRALLIGHT

<p>MINI LINEAR 2420.2420.27.30</p>	<p>2420.27.30</p>	<p>Линейный светильник</p>	<p>Габариты: длина 980 мм; высота 95 мм; ширина 43 мм; угол наклона 180° Источник света: 27 светодиодов мощностью 39,7 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • RGB разноцветный (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14° Цвет: Алюминий/чёрный</p>	<p>52987,5</p>	
------------------------------------	-------------------	--------------------------------	---	----------------	---



INTEGRALLIGHT

BEAMER 2520.12	2520.12	Прожектор	<p>Габариты: высота 145 мм; диаметр 138 мм; угол наклона 2x90° Источник света: 12 светодиодов мощностью 17,7 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14° Цвет: Чёрный</p>	34425	
BEAMER 2520.12.30	2520.12.30	Прожектор	<p>Габариты: высота 145 мм; диаметр 138 мм; угол наклона 2x90° Источник света: 12 светодиодов мощностью 31,2 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • RGB разноцветный (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14° Цвет: Чёрный</p>	35100	


INTEGRALLIGHT

BEAMER 2520.16	2520.16	Прожектор	<p>Габариты: высота 145 мм; диаметр 178 мм; угол наклона 2x90° Источник света: 16 светодиодов мощностью 23,6 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14° Цвет: Чёрный</p>	41287,5	
BEAMER 2520.18.30	2520.18.30	Прожектор	<p>Габариты: высота 145 мм; диаметр 178 мм; угол наклона 2x90° Источник света: 18 светодиодов мощностью 46,8 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • RGB разноцветный (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14° Цвет: Чёрный</p>	424125,5	


INTEGRALLIGHT

BEAMER 2525.12	2525.12	Встраиваемый светильник	<p>Габариты: диаметр 205 мм; глубина врезки 165 мм; врезное отверстие 140 мм; угол наклона 25°; вокруг своей оси на 360°</p> <p>Источник света: 12 светодиодов мощностью 17,7 Вт</p> <p>Степень защиты: IP68</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий)</p> <p>Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°</p> <p>Цвет: Серебро</p>	87300	
BEAMER 2525.12.30	2525.12.30	Встраиваемый светильник	<p>Габариты: диаметр 205 мм; глубина врезки 165 мм; врезное отверстие 140 мм; угол наклона 25°; вокруг своей оси на 360°</p> <p>Источник света: 12 светодиодов мощностью 31,2 Вт</p> <p>Степень защиты: IP68</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB разноцветный <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий)</p> <p>Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°</p> <p>Цвет: Серебро</p>	93712,5	


INTEGRALLIGHT

BEAMER 2525.16	2525.16	Встраиваемый светильник	<p>Габариты: диаметр 245 мм; глубина врезки 185 мм; врезное отверстие 175 мм; угол наклона 25°; вокруг своей оси на 360°</p> <p>Источник света: 16 светодиодов мощностью 23,6 Вт</p> <p>Степень защиты: IP68</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Натуральный белый <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий)</p> <p>Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°</p> <p>Цвет: Серебро</p>	91012,5	
----------------	---------	-------------------------	---	---------	---


INTEGRALLIGHT

<p>BEAMER 2525.18.30</p>	<p>2525.18.30</p>	<p>Встраиваемый светильник</p>	<p>Габариты: диаметр 245 мм; глубина врезки 185 мм; врезное отверстие 175 мм; угол наклона 25°; вокруг своей оси на 360° Источник света: 18 светодиодов мощностью 46,8 Вт Степень защиты: IP68 Варианты луча: • RGB разноцветный (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий) Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38° Цвет: Серебро</p>	<p>97425</p>	
--------------------------	-------------------	------------------------------------	--	--------------	---



INTEGRALLIGHT

BEAMER 2530.12	2530.12	Пржектор	<p>Габариты: высота 145 мм; диаметр 138 мм; угол наклона 2x90° Источник света: 12 светодиодов мощностью 44,2 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14° Цвет: Черный</p>	39487,5	
----------------	---------	----------	---	---------	---


INTEGRALLIGHT

BEAMER 2530.16	2530.16	Пржектор	<p>Габариты: высота 145 мм; диаметр 178 мм; угол наклона 2x90° Источник света: 16 светодиодов мощностью 58,9 Вт Степень защиты: IP66 Варианты луча: • Теплый белый • Натуральный белый (по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный) Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14° Цвет: Черный</p>	48150	
----------------	---------	----------	---	-------	---

INTEGRALLIGHT

BEAMER 2535.12	2535.12	Встраиваемый светильник	<p>Габариты: диаметр 205 мм; глубина врезки 165 мм; врезное отверстие 140 мм; угол наклона 25°; вокруг своей оси на 360°</p> <p>Источник света: 12 светодиодов мощностью 44,2 Вт</p> <p>Степень защиты: IP68</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Naturalный белый <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный)</p> <p>Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14°</p> <p>Цвет: Серебро</p>	75510	
BEAMER 2535.16	2535.16	Встраиваемый светильник	<p>Габариты: диаметр 245 мм; глубина врезки 185 мм; врезное отверстие 175 мм; угол наклона 25°; вокруг своей оси на 360°</p> <p>Источник света: 16 светодиодов мощностью 58,9 Вт</p> <p>Степень защиты: IP68</p> <p>Варианты луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Теплый белый • Naturalный белый <p>(по запросу: Свечной белый; Холодный белый; Ледяной белый; Красный; Желтый; Зелёный; Голубой; Синий; Насыщенный Синий; RGB разноцветный)</p> <p>Угол раскрытия луча: 6°; 16°; 30°; 38°; 42x14°</p> <p>Цвет: Серебро</p>	96525	

INTEGRALLIGHT

DIMCONTROL 3010	3010.00	Контроллер	<p>Габариты: сторона 85x85 мм; глубина врезки 15 мм Управление:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диммирование 5-100% • Включение/Выключение <p>Степень защиты: IP40 Цвет: Черный; Белый</p>	
COLOURCONTROL	3020.00	Контроллер	<p>Габариты: сторона 130x85 мм; глубина врезки 15 мм Управление:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Управление RGB-цветами • Диммирование 5-100% • Включение/Выключение <p>Степень защиты: IP40 Цвет: Черный; Белый</p>	