

Осветительное оборудование

каталог 2009

HALLA
ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОТЕХНИКИ
Lighting

Светильники совместного Российско-Чешского производственного предприятия ООО «Халла лайтинг» с 2004 года пользуются заслуженным спросом на российском рынке. Самые распространенные и узнаваемые модели – серии BS и ZS. Выпуск именно этих моделей, популярных в Европе и России, был в первую очередь освоен на заводе в г. Павловский Посад.

Наша Компания растет и развивается с учетом потребительского спроса и новых технологий производства светотехнического оборудования, постоянно расширяя ассортимент производимой продукции.


Нашими системами освещения оснащено множество крупных объектов как в Москве, так и по всей России: супермаркеты, офисные и торговые центры, автосалоны, книжные магазины и модные бутики, среди которых много известных брендов.

Светильники выпускаются под лампы различной мощности.

- Линейные лампы используются в сериях ZF, ZS, ZFQ, BS, BR, BRC. Крепление: а) непосредственно к потолку или стене; б) на подвесах к потолку до 4 м.
- Компактные люминесцентные лампы в серии DL — Встраиваемые светильники.
- Металлогалогенные лампы в серии SL. Крепление на шинопровод адаптером, входящим в комплект поставки.

Светильники и соединения могут быть окрашены, по желанию заказчика, в любой цвет по системе RAL. Самые популярные цвета: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.

ZF

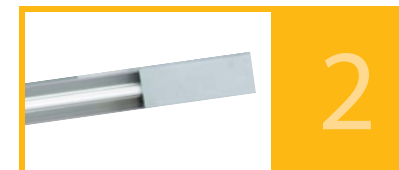

2

ZFQ



26

BS



8

DLC



30

ZS



14

DLQ



30

BR




20

SL



34

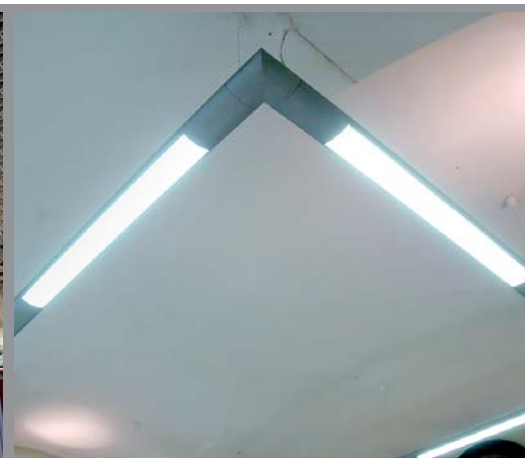



Серия ZF

Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения.
Варианты исполнения:



- ZF M — ассиметричный, модульный;



- ZF S — симметричный, модульный;



- ZF U — двойной, симметричный, модульный.


Источник света — линейная люминесцентная лампа T16.
Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.
Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.
Принадлежности: подвесы, соединения, заглушки, рассеиватели (заказываются отдельно).
Возможны различные варианты крепления.
Серийное производство — цвет: серебро RAL 9006, белый RAL 9016, черный RAL 9005.
Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.
Светильники серии ZF можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.

Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения


СПЕЦИФИКАЦИЯ

ZF M — АССИМЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

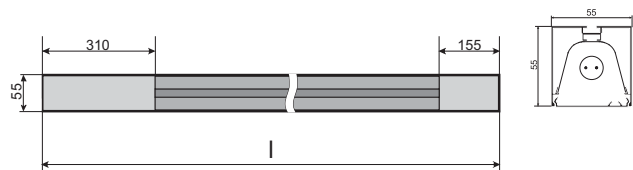


Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

ZF S — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

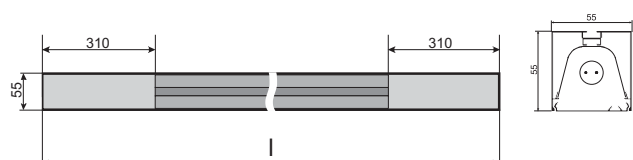

Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.



ZF U — ДВОЙНОЙ, СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

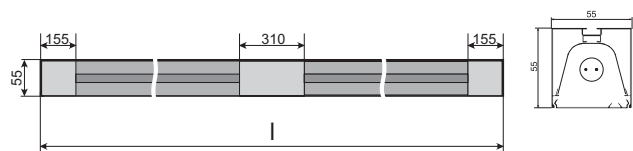

Светильник подвесной двойной из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.



Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
ZF-M 135E	T16	G5	1x35	1890	3900	6
ZF-M 139E	T16	G5	1x 39	1290	3300	6
ZF-M 154E	T16	G5	1x 54	1590	3600	6
ZF-S 124E	T16	G5	1x 24	1145	3100	6
ZF-S 128E	T16	G5	1x28	1745	3800	6
ZF-S 135E	T16	G5	1x 35	2045	4100	6
ZF-S 139E	T16	G5	1x 39	1445	3500	6
ZF-S 154E	T16	G5	1x 54	1745	3800	6
ZF-U 224E	T16	G5	2x24	1670	3700	6
ZF-U 239E	T16	G5	2x39	2270	4300	6
ZF-U 254E	T16	G5	2x54	2870	4900	6

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





СОЕДИНЕНИЕ ZF L

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z.




СОЕДИНЕНИЕ ZF T

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z.



СОЕДИНЕНИЕ ZF X


Используется для соединения четырех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z.



ЗАГЛУШКА ZF C



Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-Z

Используется для соединения двух светильников между собой. Комплект (2 шт.)




ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU

Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2 шт.)




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000мм. Комплект (2 шт.)



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 2000


Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм. Комплект (2 шт.)



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 4000


Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000мм. Комплект (2 шт.)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-24W

Используется для светильников
ZF-U 224E (2 шт.)
ZF-S 124E (1 шт.)




РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-35W

Используется для светильников
ZF-S 135E (1 шт.),
ZF-M 135E (1 шт.)



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-39W

Используется для светильников
ZF-S 139E (1 шт.),
ZF-M 139E (1 шт.),
ZF-U 239E (2 шт.)



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-54W/28W

Используется для светильников
ZF-S 128E (1шт.),
ZF-S 154E (1шт.),
ZF-M 154E (1 шт.),
ZF-U 254E (2 шт.)



Серия BS

Светильник подвесной одно- или двухламповый из алюминиевого профиля овального поперечного сечения.



- BS 1xx — симметричный, модульный;



- BS 2xx — симметричный, модульный;

Источник света — линейная люминесцентная лампа T26, T16.

Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Варианты исполнения:

- индуктивный пускорегулирующий аппарат, компенсированный (C);
- электронный пускорегулирующий аппарат (E);

Принадлежности: подвесы, соединения, заглушки, решетки, рассеиватели (заказываются отдельно).

Возможны различные варианты крепления.

Серийное производство — цвет: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.


Светильники серии BS можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.

Область применения:

- торговые залы
- офисные и административные помещения

СПЕЦИФИКАЦИЯ

BS 1xx — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

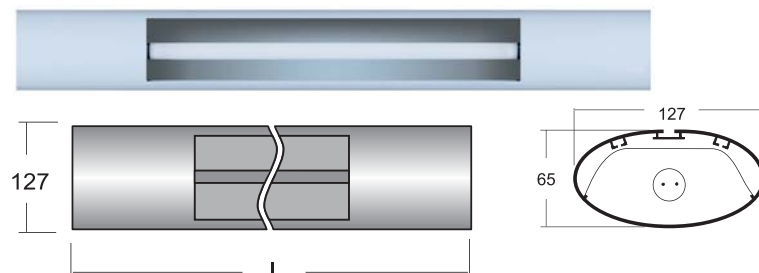


Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля овального поперечного сечения.

С – укомплектован индуктивным пускорегулирующим аппаратом, компенсированный.

Е – укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

BS 2xx — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

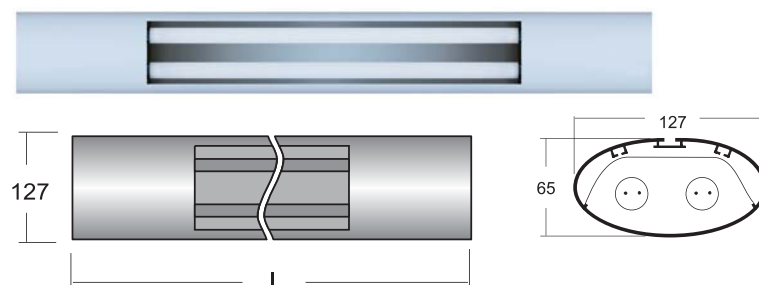


Светильник подвесной двухламповый из алюминиевого профиля овального поперечного сечения.

С – укомплектован индуктивным пускорегулирующим аппаратом, компенсированный.

Е – укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.


Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
BS-118С	T26	G13	1x18	980	3000	3
BS-136С	T26	G13	1x 36	1580	4000	3
BS-158С	T26	G13	1x 58	1960	5100	3
BS-218С	T26	G13	2x18	980	3000	3
BS-236С	T26	G13	2x36	1580	4000	3
BS-258С	T26	G13	2x58	1960	5100	3
BS-118Е	T26	G13	1x 18	980	3000	3
BS-136Е	T26	G13	1x 36	1580	4000	3
BS-158Е	T26	G13	1x 58	1960	5100	3
BS-218Е	T26	G13	2x18	980	3000	3
BS-236Е	T26	G13	2x36	1580	4000	3
BS-258Е	T26	G13	2x58	1960	5100	3
BS-154Е	T16	G5	1x54	1600	4000	3
BS-254Е	T16	G5	2x54	1600	4000	3
BS-2x154Е	T16	G5	2x54	2800	5100	3
BS-2x254Е	T16	G5	4x54	2800	5100	3

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




СОЕДИНЕНИЕ BS L

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.




СОЕДИНЕНИЕ BS T

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.




СОЕДИНЕНИЕ BS X

Используется для соединения четырех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.



СОЕДИНЕНИЕ BS Y



Используется для соединения трех светильников между собой под углом 120 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.



СОЕДИНЕНИЕ BS-135


Используется для соединения двух светильников между собой под углом 135 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЗАГЛУШКА BS C


Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника.



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-18W

Для светильников:


- BS-118C/BS-118E/BS-218C/BS-218E – 1 шт.



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-36W

Для светильников:

- BS-136C/BS-136E/BS-236C/BS-236E – 1 шт.



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-58W

Для светильников:



- BS-158C/BS-158E/BS-258C/BS-258E – 1 шт.



РЕШЕТКА BS-MR БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, ХРОМ


Материал – полистирол. Необходимое количество при заказе для светильников:

- BS-118C/BS-118E/BS-218C/BS-218E – 2 шт.;
- BS-136C/BS-136E/BS-236C/BS-236E – 4 шт.;
- BS-158C/BS-158E/BS-258C/BS-258E – 5 шт.;
- BS-154E/BS-254E – 4 шт.;
- BS-2x154E/BS-2x254E – 8 шт.





ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU. Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2шт.)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-I

Используется для соединения двух светильников между собой. (Необходимо заказывать 2 шт.)





ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм. Комплект (2шт.).




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 2000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000 мм. Комплект (2шт.).




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 4000


Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000 мм. Комплект (2шт.).



ТУБУС BS-TUB-980



ТУБУС BS-TUB-1580



ТУБУС BS-TUB-1960



Серия ZS

Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля круглого поперечного сечения.



- ZS xx — одинарный, модульный, симметричный.

Источник света — линейная люминесцентная лампа T26.

Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Варианты исполнения:

- индуктивный пускорегулирующий аппарат, компенсированный (С);
- электронный пускорегулирующий аппарат (Е);

Принадлежности: подвесы, соединения, заглушки, решетки, рассеиватели (заказываются отдельно).

Возможны различные варианты крепления.

Серийное производство — цвет: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.


Светильники серии ZS можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.

Область применения:

- торговые залы
- офисные и административные помещения

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ZS — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

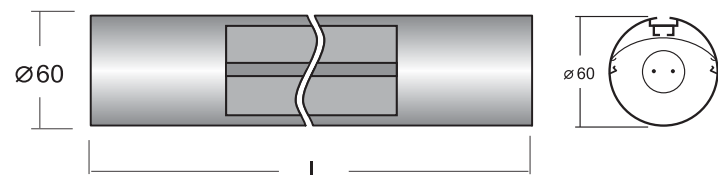


Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля круглого поперечного сечения.

С – укомплектован индуктивным пускорегулирующим аппаратом, компенсированный.

Е – укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.


Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
ZS-118C	T26	G13	1x18	1000	1600	6
ZS-136C	T26	G13	1x36	1600	2100	6
ZS-158C	T26	G13	1x58	2000	2700	6
ZS-118E	T26	G13	1x18	1000	1600	6
ZS-136E	T26	G13	1x36	1600	2100	6
ZS-158E	T26	G13	1x58	2000	2700	6

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




СОЕДИНЕНИЕ ZS L

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.




СОЕДИНЕНИЕ ZS T

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.




СОЕДИНЕНИЕ ZS X

Используется для соединения четырех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.



СОЕДИНЕНИЕ ZS Y

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 120 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.



СОЕДИНЕНИЕ ZS 120

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 120 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РЕШЕТКА ZS-MR БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, ХРОМ


Материал – полистирол. Необходимое количество при заказе для светильников:

- ZS-118C/ZS-118E – 2шт.;
- ZS-136C/ZS-136E – 4шт.;
- ZS-158C/ZS-158E – 5шт.




ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-I


Используется для соединения двух светильников между собой.
(1 шт.)



ТУБУС ZS-TUB-1000




ТУБУС ZS-TUB-1600





ТУБУС ZS-TUB-2000

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000мм. Комплект (2шт.).




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-2000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000 мм. Комплект (2шт.).




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000 мм. Комплект (2шт.).



ЗАГЛУШКА ZS C

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника.



ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU. Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2шт.)



Серия BR

Светильник подвесной двухламповый из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения.



- BR 2xx — симметричный, модульный;

Серия BR C

Светильник подвесной двухламповый светильник из алюминиевого профиля.



- BRC 2xx — симметричный, модульный;

Источник света — линейная люминесцентная лампа T26 или T16.

Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем и электронным пускорегулирующим аппаратом.

Принадлежности: подвесы, соединения, заглушки, решетки (заказываются отдельно).

Возможны различные варианты крепления.

Серийное производство — цвет: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL K1 Classic.


Светильники серии BR можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.

Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения


СПЕЦИФИКАЦИЯ

BR — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

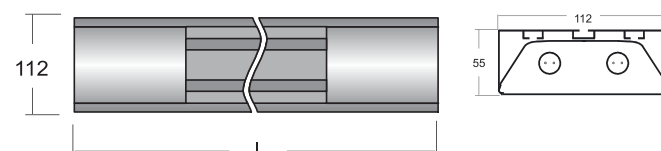

Светильник подвесной двухламповый из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения. Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем и электронным пускорегулирующим аппаратом.


BR C — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

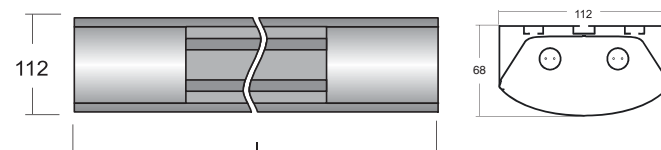

Светильник подвесной двухламповый из алюминиевого профиля поперечного сечения. Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем и электронным пускорегулирующим аппаратом.


Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
BR/BRC-218E	T26	G13	2x18	980	2600	3
BR/BRC-236E	T26	G13	2x36	1580	3500	3
BR/BRC-258E	T26	G13	2x58	1960	4500	3
BR/BRC-228E	T16	G5	2x28	1650	3500	3
BR/BRC-235E	T16	G5	2x35	1950	3800	3
BR/BRC-239E	T16	G5	2x39	1350	3200	3
BR/BRC-254E	T16	G5	2x54	1650	3500	3

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




СОЕДИНЕНИЕ BR/BR C L

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z.




СОЕДИНЕНИЕ BR/BR C T

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z.




СОЕДИНЕНИЕ BR/BR C X

Используется для соединения четырех светильников между собой под углом 90 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z.




СОЕДИНЕНИЕ BR/BR C Y

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 120 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.




СОЕДИНЕНИЕ BR/BR C 135



Используется для соединения двух светильников между собой под углом 120 градусов. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.




ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU. Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2шт.)




ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-I
Используется для соединения двух светильников между собой.
(2 шт.)




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-1000
Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000мм. Комплект (2шт.).



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-2000
Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000 мм. Комплект (2шт.).




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-4000
Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000 мм. Комплект (2шт.).



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-18W

Для светильников:


- BR-218E - 1шт.



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-36W

Для светильников:


- BR-236E - 1шт.



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-58W

Для светильников:


- BR-258E - 1шт.



РЕШЕТКА BS-MR БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, ХРОМ

Материал – полистирол. Необходимое количество при заказе для светильников:


- BRC-218E – 2шт.;
- BRC-239E – 3шт.;
- BRC-236E/BRC-228E/BRC-254E – 4шт.;
- BRC-258E/BRC-235E – 5шт.





РЕШЕТКА BR-MR БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, ХРОМ

Материал – полистирол. Необходимое количество при заказе для светильников:

- BR-218E – 2шт.;
- BR-239E – 3шт.;
- BR-236E/BR-228E/BR-254E – 4шт.;
- BR-258E/BR-235E – 5шт.



ТУБУС BR/BRC-TUB-1000



ЗАГЛУШКА BR/BR C

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника.



Серия ZF Q

Эргономичный двухламповый подвесной светильник из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения.



Источник света — линейная люминесцентная лампа T16.
Оснащен электронным пускорегулирующим аппаратом.
В комплект поставки входят 2 призматических рассеивателя.
Принадлежности: подвесы, прямые крепления к потолку (заказываются отдельно).
Серийное производство — цвет: серебро RAL 9006, белый RAL 9016, черный RAL 9005.
Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.

Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ZF Q — ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, СИММЕТРИЧНЫЙ, ОДИНАРНЫЙ




Подвесной светильник двухламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Оснащен электронным пускорегулирующим аппаратом. В комплект поставки входят 2 призматических рассеивателя.


Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
ZF-Q 239E	T16	G5	2×39	994	4900	1
ZF-Q 254E	T16	G5	2×54	1294	3300	1
ZF-Q 235E	T16	G5	2×35	1594	4100	1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Входят в комплект поставки:



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-39W (2 ШТ)





РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-54W (2 ШТ)



РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-35W (2 ШТ)



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Заказываются отдельно:





ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU

Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2 шт.). Необходимо заказывать 2 комплекта на 1 светильник.




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000мм. Комплект (2 шт.). Необходимо заказывать 2 комплекта на 1 светильник.



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 2000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм. Комплект (2 шт.). Необходимо заказывать 2 комплекта на 1 светильник.



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000мм. Комплект (2 шт.). Необходимо заказывать 2 комплекта на 1 светильник.



Серия DL C

Светильники DL C под компактные люминесцентные лампы. Это круглые светильники диаметром 260 мм с горизонтальным источником света.

Металлический корпус, алюминиевый отражатель, обеспечивающим высокий оптический КПД. Светильники монтируются в подвесные потолки, выполненные из любого строительного материала. Источник света — люминесцентные лампы мощностью 13, 18, 26, 32, 42Вт. Серийное производство — цвет: белый, серебро.

Серия DL Q


Светильники DL Q под компактные люминесцентные лампы. Это квадратные светильники диаметром 270 мм с горизонтальным источником света.

Металлический корпус, алюминиевый отражатель, обеспечивающим высокий оптический КПД. Светильники монтируются в подвесные потолки, выполненные из любого строительного материала. Источник света — люминесцентные лампы мощностью 13, 18, 26, 32, 42Вт. Серийное производство — цвет: белый, серебро.

Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения

DL C — КРУГЛЫЙ

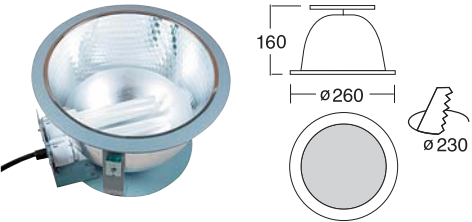


Светильник встраиваемый.
Выпускается под одну или две лампы, комплектуется зеркальным отражателем.

Варианты исполнения:

- индуктивный пускорегулирующий аппарат, компенсированный /С
- электронный пускорегулирующий аппарат /Е
- электронный пускорегулирующий аппарат, регулируемый /Т

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
Светильник DLC-1013C	TC-D	G24d-1	1x13	2300	1
Светильник DLC-1018C	TC-D	G24d-2	1x18	2300	1
Светильник DLC-1026C	TC-D	G24d-3	1x26	2300	1
Светильник DLC-2013C	TC-D	G24d-1	2x13	2300	1
Светильник DLC-2018C	TC-D	G24d-2	2x18	2300	1
Светильник DLC-2026C	TC-D	G24d-3	2x26	2300	1
Светильник DLC-1013E	TC-DEL	GX24q-1	1x13	2300	1
Светильник DLC-1018E	TC-DEL	GX24q-2	1x18	2300	1
Светильник DLC-1026E	TC-DEL	GX24q-3	1x26	2300	1
Светильник DLC-1032E	TC-TEL	GX24q-3	1x32	2300	1
Светильник DLC-1042E	TC-TEL	GX24q-4	1x42	2300	1
Светильник DLC-2013E	TC-DEL	GX24q-1	2x13	2300	1
Светильник DLC-2018E	TC-DEL	GX24q-2	2x18	2300	1
Светильник DLC-2026E	TC-DEL	GX24q-3	2x26	2300	1
Светильник DLC-2032E	TC-TEL	GX24q-3	2x32	2300	1
Светильник DLC-2042E	TC-TEL	GX24q-4	2x42	2300	1
Светильник DLC-1013T	TC-DEL	GX24q-1	1x13	2300	1
Светильник DLC-1018T	TC-DEL	GX24q-2	1x18	2300	1
Светильник DLC-1026T	TC-DEL	GX24q-3	1x26	2300	1
Светильник DLC-1032T	TC-TEL	GX24q-3	1x32	2300	1
Светильник DLC-1042T	TC-TEL	GX24q-4	1x42	2300	1
Светильник DLC-2013T	TC-DEL	GX24q-1	2x13	2300	1
Светильник DLC-2018T	TC-DEL	GX24q-2	2x18	2300	1
Светильник DLC-2026T	TC-DEL	GX24q-3	2x26	2300	1
Светильник DLC-2032T	TC-TEL	GX24q-3	2x32	2300	1
Светильник DLC-2042T	TC-TEL	GX24q-4	2x42	2300	1

DL Q — КВАДРАТНЫЙ

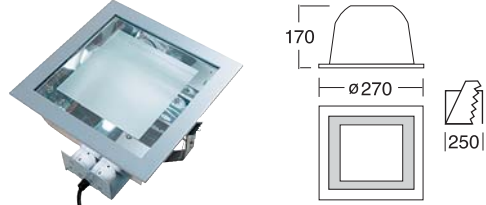

Светильник встраиваемый.
Выпускается под одну или две лампы, комплектуется алюминиевым зеркальным отражателем. Поставляется в комплекте с комбинированным пескоструйным стеклом.

Варианты исполнения:

- индуктивный пускорегулирующий аппарат, компенсированный /С
- электронный пускорегулирующий аппарат /Е
- электронный пускорегулирующий аппарат, регулируемый /Т

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
Светильник DLQ-1013C	TC-D	G24d-1	1x13	2300	1
Светильник DLQ-1018C	TC-D	G24d-2	1x18	2300	1
Светильник DLQ-1026C	TC-D	G24d-3	1x26	2300	1
Светильник DLQ-2013C	TC-D	G24d-1	2x13	2300	1
Светильник DLQ-2018C	TC-D	G24d-2	2x18	2300	1
Светильник DLQ-2026C	TC-D	G24d-3	2x26	2300	1
Светильник DLQ-1013E	TC-DEL	GX24q-1	1x13	2300	1
Светильник DLQ-1018E	TC-DEL	GX24q-2	1x18	2300	1
Светильник DLQ-1026E	TC-DEL	GX24q-3	1x26	2300	1
Светильник DLQ-1032E	TC-TEL	GX24q-3	1x32	2300	1
Светильник DLQ-1042E	TC-TEL	GX24q-4	1x42	2300	1
Светильник DLQ-2013E	TC-DEL	GX24q-1	2x13	2300	1
Светильник DLQ-2018E	TC-DEL	GX24q-2	2x18	2300	1
Светильник DLQ-2026E	TC-DEL	GX24q-3	2x26	2300	1
Светильник DLQ-2032E	TC-TEL	GX24q-3	2x32	2300	1
Светильник DLQ-2042E	TC-TEL	GX24q-4	2x42	2300	1
Светильник DLQ-1013T	TC-DEL	GX24q-1	1x13	2300	1
Светильник DLQ-1018T	TC-DEL	GX24q-2	1x18	2300	1
Светильник DLQ-1026T	TC-DEL	GX24q-3	1x26	2300	1
Светильник DLQ-1032T	TC-TEL	GX24q-3	1x32	2300	1
Светильник DLQ-1042T	TC-TEL	GX24q-4	1x42	2300	1
Светильник DLQ-2013T	TC-DEL	GX24q-1	2x13	2300	1
Светильник DLQ-2018T	TC-DEL	GX24q-2	2x18	2300	1
Светильник DLQ-2026T	TC-DEL	GX24q-3	2x26	2300	1
Светильник DLQ-2032T	TC-TEL	GX24q-3	2x32	2300	1
Светильник DLQ-2042T	TC-TEL	GX24q-4	2x42	2300	1



Серия SL

Прожекторы SL с металлогалогенными лампами используются для акцентного освещения различных объектов, предметов интерьера и т.д. Используя лампы с различным углом формирования светового пучка, экранирующие шторки и возможности шинопровода можно решать самые сложные светотехнические задачи.



Алюминиевый корпус.
Источник света - металлогалогенная трубчатая лампа мощностью 70 или 150Вт.
Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Варианты исполнения:

- индуктивный пускорегулирующий аппарат, компенсированный /С
- электронный пускорегулирующий аппарат /Е

Принадлежности: шторка экранирующая (заказывается отдельно).

Крепление с помощью адаптера на трехфазный шинопровод.

Серийное производство – цвет: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.


Под индивидуальный заказ – любой цвет по RAL Classic.

Область применения:

- выставочные залы
- магазины
- торговые центры



СПЕЦИФИКАЦИЯ

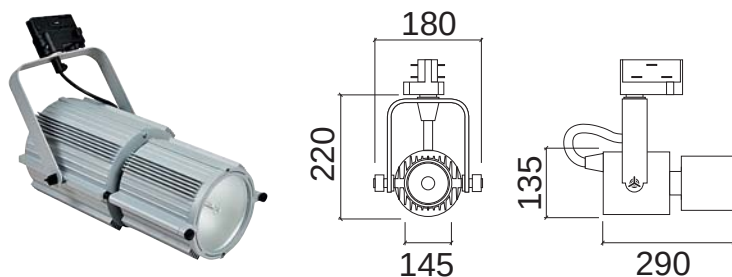



Пржектор SL с металлогалогенными лампами для акцентного освещения различных объектов:

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
SL-70C	МТГ	G12	1x70	280	3800	1
SL-70E	МТГ	G12	1x70	280	2600	1
SL-150C	МТГ	G12	1x150	280	4200	1
SL-150E	МТГ	G12	1x150	280	2800	1



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ШТОРКА ЭКРАНИРУЮЩАЯ SL
Для прожекторов SL-70, SL-150




ШИНОПРОВОД ТРЕХФАЗНЫЙ (1М.П.)
XTS-4100-1 серебро
XTS-4100-2 черный
XTS-4100-3 белый




ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИНОПРОВОД ТРЕХФАЗНЫЙ (1М.П.)
XTSF-4100-1 серебро
XTSF-4100-2 черный
XTSF-4100-3 белый


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ УГОЛ К ШИНОПРОВОДУ
XTS-34/35-1 серебро
XTS-34/35-2 черный
XTS-34/35-3 белый




Т-СОЕДИНЕНИЕ К ШИНОПРОВОДУ
XTS-36/37/39/40-1 серебро
XTS-36/37/39/40-2 черный
XTS-36/37/39/40-3 белый




Х-СОЕДИНЕНИЕ К ШИНОПРОВОДУ
XTS-38-1 серебро
XTS-38-2 черный
XTS-38-3 белый




ГИБКИЙ УГОЛ К ШИНОПРОВОДУ
XTS-23-1 серебро
XTS-23-2 черный
XTS-23-3 белый




ПОВОРОТНЫЙ УГОЛ К ШИНОПРОВОДУ
XTS-24-1 серебро
XTS-24-2 черный
XTS-24-3 белый




ЛЕВЫЙ ТОКОПРОВОД К ШИНОПРОВОДУ
XTS-11-1 серебро
XTS-11-2 черный
XTS-11-3 белый



ПРАВЫЙ ТОКОПРОВОД К ШИНОПРОВОДУ
XTS-12-1 серебро
XTS-12-2 черный
XTS-12-3 белый

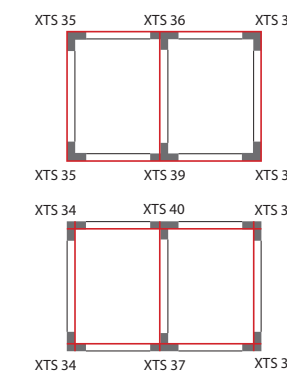


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОКОПРОВОД К ШИНОПРОВОДУ

XTS-14-1 серебро
XTS-14-2 черный
XTS-14-3 белый




ВНУТРЕННИЙ СТЫК К ШИНОПРОВОДУ

XTS-21-1 серебро
XTS-21-2 черный
XTS-21-3 белый




ЗАГЛУШКА К ШИНОПРОВОДУ

XTS-41-1 серебро
XTS-41-2 черный
XTS-41-3 белый



НАКЛАДКА К ШИНОПРОВОДУ

XTSF-10-2 черный
XTSF-10-3 белый



НАКЛАДКА К ШИНОПРОВОДУ

XTSF-30-2 черный
XTSF-30-3 белый



НАКЛАДКА К ШИНОПРОВОДУ

XTSF-40-3 белый




ВСТАВКА В ШИНОПРОВОД

ХТАК-142-2 черный
ХТАК-142-3 серебро

КРЮЧОК


ХТАК-11-1 серебро

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




СКОБА КРЕПЛЕНИЯ К ШИНОПРОВОДУ

SKB-16-1 серебро
SKB-16-2 черный
SKB-16-3 белый




УСИЛИТЕЛЬ СТЫКА К ШИНОПРОВОДУ

SKB-18-1 серебро
SKB-18-2 черный
SKB-18-3 белый




КРЕПЛЕНИЕ АДАПТЕРА ПРЯМОЕ

GA 70-1 Fix-point серебро
GA 70-2 Fix-point черный
GA 70-3 Fix-point белый



ЧАШКА КРЕПЛЕНИЯ АДАПТЕРА, ВСТРАИВАЕМАЯ

XTSA-71-3 белый

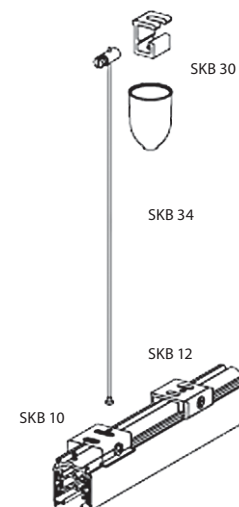

КОЛПАЧОК К ШИНОПРОВОДУ

SKB-30-1 серебро
SKB-30-2 черный
SKB-30-3 белый

ТРОСИК 1,5М/ 3М/ 4М/ 5М


SKB-34-1

СКОБА КРЕПЛЕНИЯ К ШИНОПРОВОДУ

SKB-10-1 серебро
SKB-10-2 черный
SKB-10-3 белый

СКОБА КРЕПЛЕНИЯ К ШИНОПРОВОДУ

SKB-12-1 серебро
SKB-12-2 черный
SKB-12-3 белый

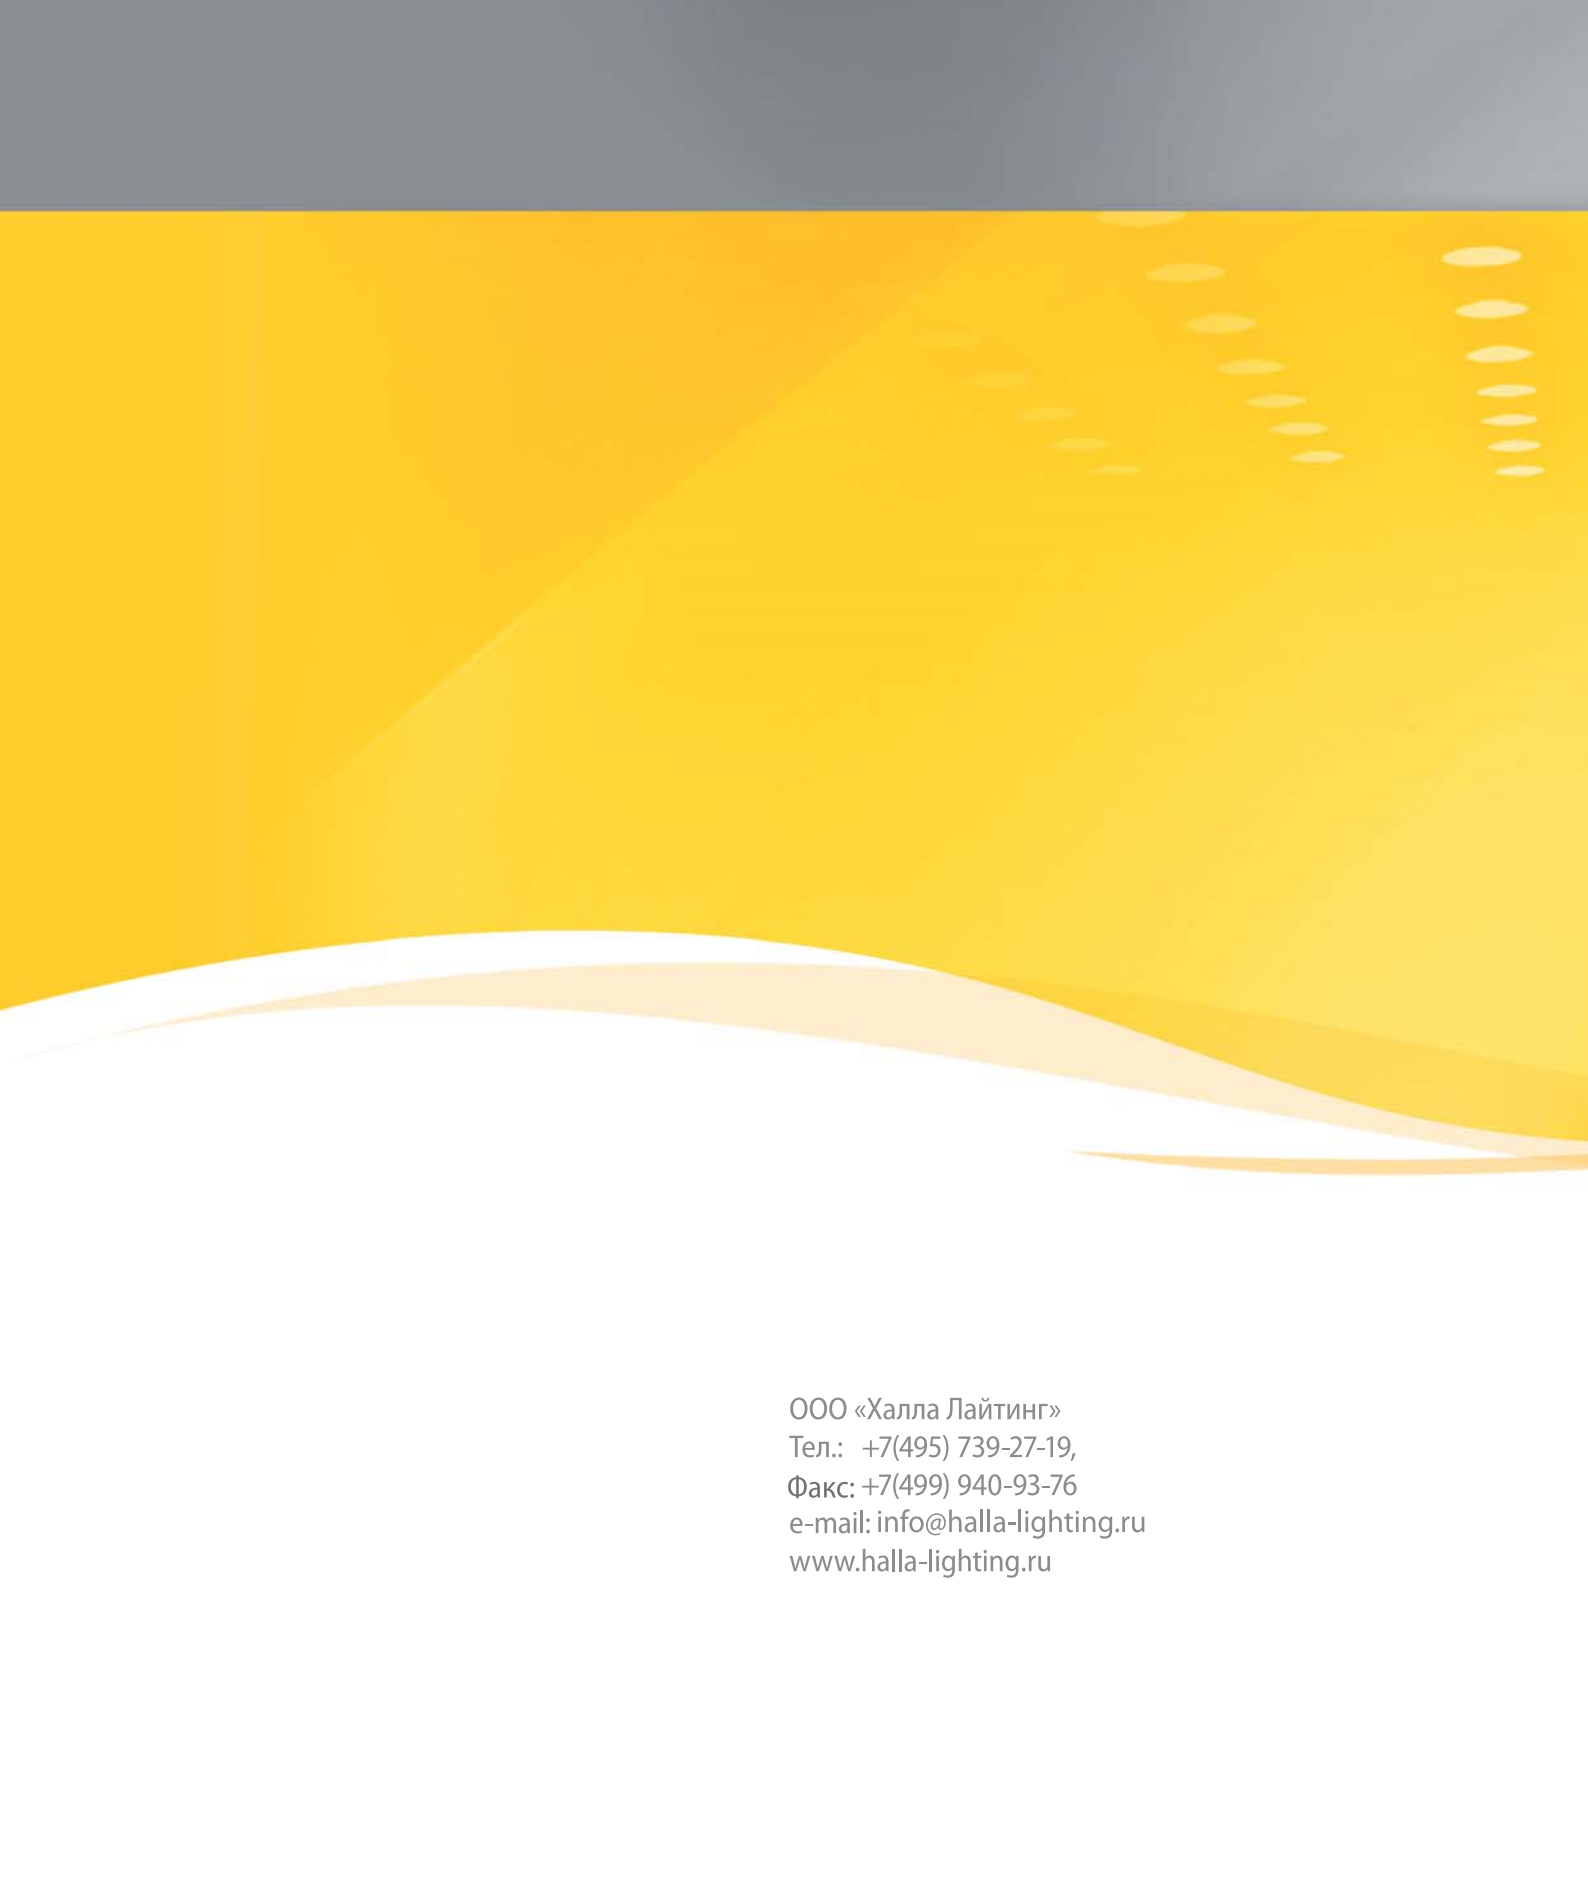

ООО «Халла Лайтинг»
Тел.: +7(495) 739-27-19,
Факс: +7(499) 940-93-76
e-mail: info@halla-lighting.ru
www.halla-lighting.ru