Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Юнилайт»
Поставщик осветительного оборудования для крупнейших промышленных объектов!
Адрес: 660010, Россия, г. Красноярск , ул. Затонская 18, Лит.В-20, офис.2
Тел.: 8 (391) 245-65-28 / 271-10-63. Моб.: +7-963-191-10-63. WhatsApp / WeChat.: +7-923-308-87-60
E-mail: 2265310@mail.ru / unigc@mail.ru / info@yunilajt.com
Website: https://yunilajt.com / https://vk.com/gk.unilight

LED
IP66
-45 C
+50 C

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ СВЕТОДИОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Промышленный светильник **СЕРИЯ ZY8605S**

Разработан для внутреннего и наружного освещения промышленных предприятий и организаций

Модели	Мощность	LED матрица	Световой поток (Лм)	Драйвер	Входное напряжение	CCT	Угол луча	CRI	*ПРАЙС Цена с НДС
ZY8605S-L100	100Вт	CITIZEN	10300	Inventronics/ Meanwell	90-305ВАС 50/60Гц	3000K -5000K	18° 	70+	**47.900.00 руб.**
ZY8605S-L120	120Вт	CITIZEN	12300	Inventronics/ Meanwell	90-305ВАС 50/60Гц	3000K -5000K	18° 	70+	**51.900.00 руб.**
ZY8605S-L150	150Вт	CITIZEN	15400	Inventronics/ Meanwell	90-305ВАС 50/60Гц	3000K -5000K	18° 	70+	**54.900.00 руб.**
ZY8605S-L180	180Вт	CITIZEN	18500	Inventronics/ Meanwell	90-305ВАС 50/60Гц	3000K -5000K	18° 	70+	**57.300.00 руб.**
ZY8605S-L200	200Вт	CITIZEN	20900	Inventronics/ Meanwell	90-305ВАС 50/60Гц	3000K -5000K	25° 	70+	**59.100.00 руб.**
ZY8605S-L240	240Вт	CITIZEN	24800	Inventronics/ Meanwell	90-305ВАС 50/60Гц	3000K -5000K	25° 	70+	**61.900.00 руб.**

* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Вышеуказанные модели с рекомендуемым распределением света, но также в соответствии с фактической потребностью можно выбрать другое распределение света с линзами 40°, 60°, 80°, 100°, 60×80°, 90×110° доступны по запросу заказчика.

2. Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
3. Срок поставки товара: При наличии на складе 15-20 рабочих дней с момента предоплаты.
При отсутствии на складе в зависимости от партии 80 - 150 рабочих дней с момента предоплаты.
4. Гарантия: 3 года.
5. Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления.

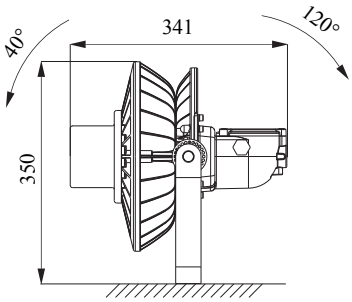





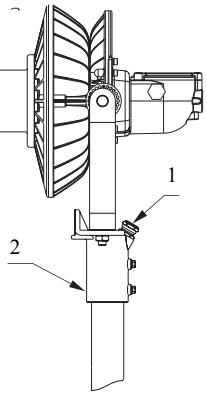

Установка на опору

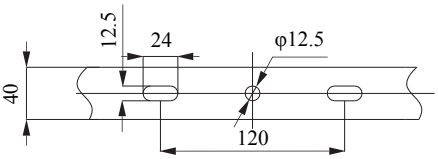

Кронштейн