

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Круглосимметричный компактный и лёгкий прожектор мощностью 850...1550 Вт.

С высокими эксплуатационными характеристиками для наружной и внутренней установки.

Предназначен для освещения в составе мачтовых осветительных установок.

СЕРИЯ R480

МОДЕЛИ	ВИД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Световой поток [Lm]	Габаритные размеры [мм]	Вес [kg]	Мощность [W]	ПРАЙС ЦЕНА с НДС	Гарантийный срок службы
R480 850W		Входное напряжение, [V AC] 100~277 / 90~305 - [200~480 [Доп.опция.]] Частота питающей сети, [Hz] 50/60 Тип Led драйвера; INVENTRONICS / SOSEN Коэффициент мощности драйвера, [Pf] ≥ 0.95 Тип источника света; Светодиоды SMD 5050 / 3535 Марка светодиодов; LUMILEDS / SANAN Эффективность прожектора, [Лм/Вт] 120 Лм/Вт - 130 Лм/Вт Срок службы светоизодного модуля, [ч] 70000 часов Тип оптики светового распределения [°] 12°/ 20°/ 40°/ 60° CCT: Цветовая температура, [К]; 2700 ~ 6500 - [± 200K] CRI: Индекс цветопередачи, [Ra] Ra70 / Ra80 / Ra90 Температура эксплуатации прожектора, [°C] От - 40°C до + 50°C Материал корпуса / теплоотводящего радиатора; Из литого алюминия холодной ковки Поверхностное; Электрофорезное покрытие Порошковое покрытие Материал оптики / линзы; Вторичная оптика из УФ-стойкого ударопрочного оптического поликарбоната Вариант монтажа; Поворотный кронштейн Код защиты от проникновения, [IP]: IP66 Код степени защиты от механических воздействий, [IK]: IK08 - [5J]	102000 Ra80	503x485x439	19	850	112.000 руб.	3 года
R480 1050W			126000 Ra80	503x485x439	19	1050	115.000 руб.	3 года
R480 1250W			150000 Ra80	503x485x439	20	1250	119.000 руб.	3 года
R480 1550W			180000 Ra80	503x485x678	25	1500	143.000 руб.	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- Элементы управления и регулировки яркости: DMX512 / 0-10V / DALI | Доп.опция.
- Корректировочный лазерный указатель | Доп.опция.
- Клеммная коробка | Доп.опция заказывается отдельно, в комплект не входит.
- Блок внешнего источника питания | Доп.опция.



* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
- Условия оплаты | Предоплата - 100%.
- Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 80 - 100 дней с момента предоплаты.
- Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления | Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ R480:

- Освещение спортивных объектов;
- Освещение территорий аэропортов / Железнодорожное освещение;
- Освещение больших открытых пространств и территорий - [контейнерных терминалов, карьеров и отвалов, морских портов];

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Прожектор выполнен в круглосимметричном корпусе с драйвером, закрепленным внутри заднего бокса прожектора;
- Компактная и легкая конструкция снижающая ветровую нагрузку на опоры;
- Прожектор комплектуется системой вторичной оптики, позволяющей нужным образом направить световой поток на освещаемую поверхность;
- Вторичная оптика из УФ-стойкого ударопрочного оптического поликарбоната;
- Корпус / теплоотводящий радиатор из литого алюминия холодной ковки;
- Продвинутая система охлаждения;
- Снижение эксплуатационных расходов [нет необходимости в обслуживании];
- Простая установка на любую ровную поверхность;
- Подходит для мачтовых осветительных установок;



Серия R480

- *Круглосимметричный компактный корпус;
- *Легкий вес и простая установка;
- *Высокая теплопроводность радиаторов;
- *Подходит для мачтовых осветительных установок;
- *Стабильная работа, гарантийный срок от 3 до 5 лет;



R480 : 850W / 1050W / 1250W / 1550W



Защита IP66



Защита IP67



Сопротивление
ветру до 60 м/с







Регулируемый
угол



Модель мощностью 1550Вт весит 15 кг.

Без светодиодного драйвера

Оптика



ПРИМЕЧАНИЯ:

Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.

Характеристики

Серия

R480-850W / 1050W / 1250W / 1550W

Мощность

850Вт / 1050Вт / 1250Вт / 1550Вт

Срок службы

Не менее 70000 часов

Диммирование

0-10V / DALI / DMX

Марка светодиодов

Lumileds / Osram

Оптика / Угол луча

10° / 24° / 38° / 65°

Защита от перенапряжения

10KV / 20KV

EPA

R480 850W 3.64 sq.ft
R480 1050W 3.64 sq.ft
R480 1250W 3.64 sq.ft
R480 1550W 3.91 sq.ft

Источники питания

Inventronics

CCT

3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

Температура эксплуатации

от - 40°C до + 50°C

Цвет

Серебристый (Стандартный)

Входное напряжение

100-277В AC / 200-480В AC 50/60Гц

CRI

Ra70 / Ra80 / Ra90+




Код защиты IP / IK

IP66 / IK10


Светоотдача прожектора

R480 850W 102000 LM
R480 1050W 126000 LM
R480 1250W 150000 LM
R480 1550W 186000 LM

850Вт ~ 1550Вт

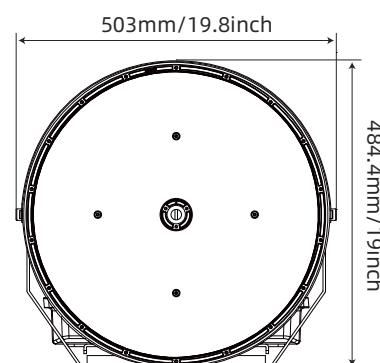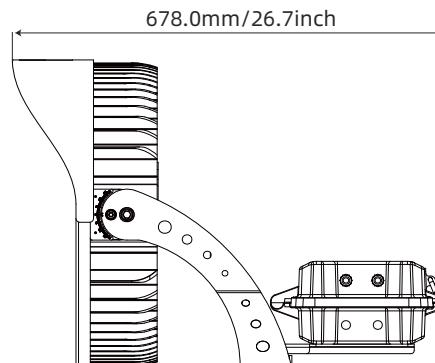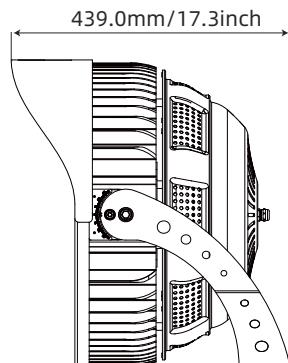

Кронштейн

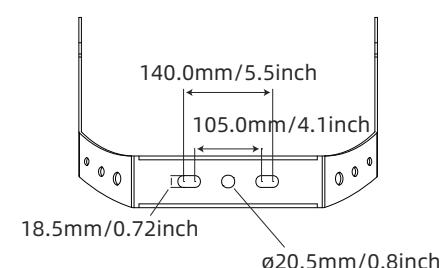

850Вт Вес: 18.7 кг
Вес без драйвера: 15.2 кг

1050Вт Вес: 18.9 кг
Вес без драйвера: 15.2 кг

1250Вт Вес: 19 кг
Вес без драйвера: 15.2 кг

1550Вт Вес: 24 кг
Вес без драйвера: 15.2 кг