

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА ПРЕМИУМ

Круглосимметричный высокоеффективный светодиодный прожектор мощностью 1000...1500 Вт.

Предназначен для наружного освещения в составе высокомачтовых осветительных установок.

СЕРИЯ R580

МОДЕЛИ	ВИД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Световой поток [Lm]	Габаритные размеры [mm]	Вес [kg]	Мощность [W]	ПРАЙС ЦЕНА с НДС	Гарантийный срок службы
R580 1000W		Входное напряжение, [V AC] 100~277 / 90~305 - [200~480 [Доп.опция.]] Частота питающей сети, [Hz] 50/60 Тип Led драйвера; INVENTRONICS / MEAN WELL / SOSEN Коэффициент мощности драйвера, [Pf] ≥ 0.95 Тип источника света; Светодиоды SMD 5050 Марка светодиодов; LUMILEDS / OSRAM Эффективность прожектора , [Лм/Вт] 130 Лм/Вт - 150 Лм/Вт Срок службы светоизлучающего модуля, [ч] не менее 70000 часов Тип оптики светового распределения [°] 12°/ 25°/ 50° CCT: Цветовая температура, [K]: 2700 ~ 6500 CRI: Индекс цветопередачи, [Ra] Ra70 / Ra80 / Ra90 Температура эксплуатации прожектора, [°C] От - 40°C до + 50°C Материал корпуса / теплоотводящего радиатора; Из литого алюминия Поверхностное; Электрофорезное / Порошковое покрытие Материал оптики / линзы; Вторичная оптика из УФ-стойкого ударопрочного оптического поликарбоната Вариант монтажа; Поворотный кронштейн Код защиты от проникновения, [IP]: IP66 Код степени защиты от механических воздействий, [IK]: IK08 - [5 J]	140000 Ra80	672x593x479	36	1000	167.000 руб.	3 года
R580 1280W			179200 Ra80	672x593x479	38	1280	175.000 руб.	3 года
R580 1500W			195000 Ra80	672x593x479	40	1500	194.000 руб.	3 года
R580 1650W			214500 Ra80	672x593x479	44	1650	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- Элементы управления и регулировки яркости: DMX512 / 0-10V / DALI | Доп.опция.
- Корректировочный лазерный указатель | Доп.опция.
- Клеммная коробка | Доп.опция заказывается отдельно, в комплект не входит.
- Блок внешнего источника питания | Доп.опция.



* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
- Условия оплаты | Предоплата - 100%.
- Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 80 - 100 дней с момента предоплаты.
- Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления | Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ R580:

- Освещение стадионов / Освещение спортивных объектов наивысшего уровня;
- Освещение горнолыжных трасс / Освещение ипподромов;
- Освещение территорий аэропортов / Железнодорожное освещение;
- Освещение больших открытых пространств и территорий - [контейнерных терминалов, карьеров и отвалов, морских портов];

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Прожектор выполнен в круглосимметричном корпусе с драйвером, закрепленным внутри заднего бокса прожектора.
- Прожектор с уменьшенной и идеальной охлаждающей конструкцией, предназначенный для обеспечения стабильного и высокого выходного света;
- Снижение потребляемой мощности до 2x раз, по сравнению с металлогалогенными прожекторами (с аналогичным уровнем освещенности);
- 3 типа оптики закроют любую задачу освещения;
- Высокое качество цветопередачи Ra>80, Ra>90, что также важно для HDTV и 4K.
- Корпус / Теплоотводящий радиатор из литого алюминия;
- Высокий срок службы: до 10 лет круглогодичной эксплуатации, что позволяет снизить затраты на техническое обслуживание оборудования;
- Ремонтопригодность: Легко заменить драйвер и светодиодный модуль;
- Подходит для высокомачтовых осветительных установок высотой более 30 метров;



Серия R580

*Светодиодные чипы LUMILEDS / OSRAM;

*5 типов оптики закроют любую задачу освещения;

*Подходит для высокомачтовых осветительных установок высотой более 30 метров;

*Применимо для международных стадионов FIFA / UEFA;


*Стабильная работа, гарантийный срок до 5 лет;




R580-840W /1020W /1280W /1500W



-
- IP66 Защита IP66
 - IP67 Защита IP67
 - Сопротивление ветру до 60 м/с
 - Регулируемый угол

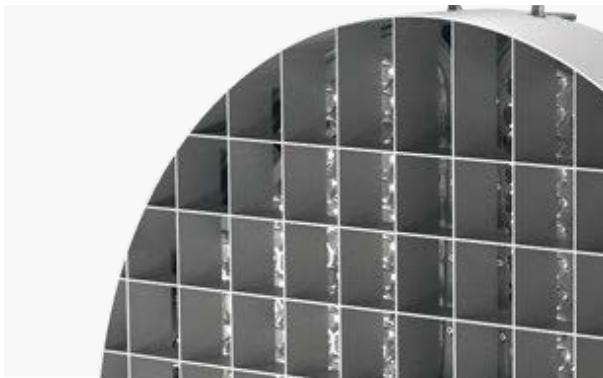


Оптика

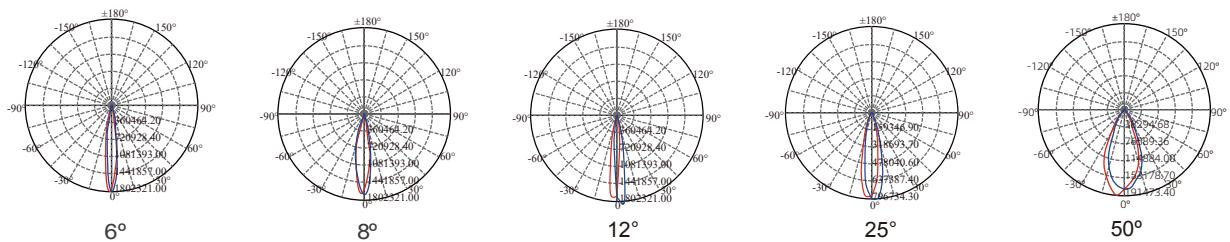

Характеристики

Серия	Марка светодиодов	Источники питания	Входное напряжение
R580-840W / 1000W / 1280W / 1500W	Lumileds / Osram	MeanWell, Inventronics	100-277В AC / 200-480В AC 50/60Гц
Мощность	Оптика / Угол луча	CCT	CRI
840Вт / 1020Вт / 1280Вт / 1500Вт	6° / 8° / 12° / 25° / 50°	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	Ra70 / Ra80 / Ra90+
Срок службы	Защита от перенапряжения	Температура эксплуатации	Код защиты IP / IK
Не менее 70000 часов	10KV / 20KV	от - 40°C до + 50°C	IP66 / IP67 / IK10
Диммирование	EPA	Цвет	Светоотдача прожектора
0-10V / DALI / DMX	R580 840W 5.72 sq.ft R580 1020W 5.72 sq.ft R580 1280W 5.72 sq.ft R580 1500W 6.13 sq.ft	Серый (Стандартный) Черный (По запросу, опция)	R580 840W 117600 LM R580 1000W 140000 LM R580 1280W 166400 LM R580 1500W 195000 LM

840Вт / 1020Вт / 1280Вт / 1500Вт

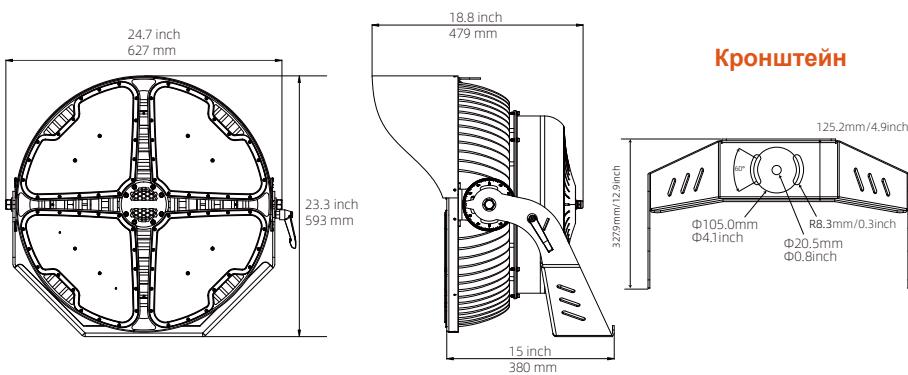

840Вт Вес: 33 кг
Вес без драйвера: 27.8 кг


1020Вт Вес: 33 кг
Вес без драйвера: 27.8 кг

1280Вт Вес: 35 кг
Вес без драйвера: 27.8 кг

1500Вт Вес: 39 кг
Вес без драйвера: 27.8 кг

Кронштейн

Возможна установка высоковольтного источника питания переменного тока напряжением 200-480В, что позволяет напрямую заменить традиционные прожекторы на стадионах.

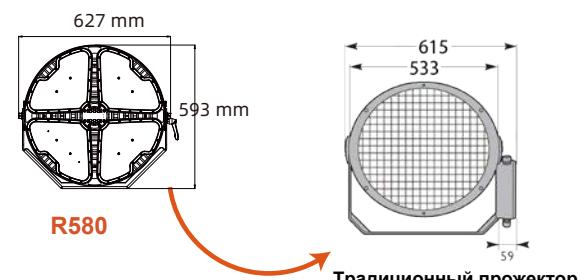

ПРИМЕЧАНИЯ:

Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.