



ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ СВЕТОДИОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Компактный промышленный туннельный светильник

СЕРИЯ DGS-[A]

Разработан для внутреннего освещения промышленных предприятий и организаций



Модели	Мощность	Источник света LED	Световой поток [Лм]	Тип крепления	Входное напряжение	ССТ	Оптика Угол луча	CRI	ПРАЙС* Цена с НДС
DGS24-[A]	24Вт	CREE	1160	Кронштейн	90-264ВАС 50/60Гц	3000K -5000K	120x110°	70+	25.800.00 руб.
DGS35-[A]	35Вт	CREE	2780	Кронштейн	90-264ВАС 50/60Гц	3000K -5000K	120x110°	70+	28.000.00 руб.
DGS48-[A]	48Вт	CREE	3805	Кронштейн	90-264ВАС 50/60Гц	3000K -5000K	120x110°	70+	28.500.00 руб.

Вес нетто [кг] - 4.1

* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
- Условия оплаты | Предоплата - 100%.
- Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 80 - 100 дней с момента предоплаты.
- Гарантия на светильник: 3 года.
- Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления | Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств

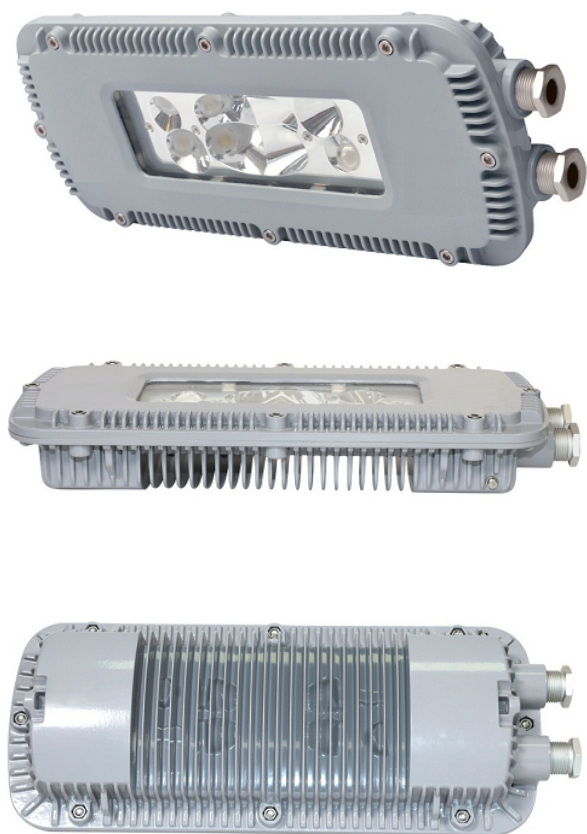

Назначение и области применения

Предназначены для промышленного освещения подземных тоннелей, гидроэлектростанций, теплоэлектростанций, производственных помещений, складов, ангаров, цехов, средней высотой монтажа. Подходит для освещения во влажных и агрессивных средах.

Особенности

- Светильник состоит из корпуса, крышки и двух кабельных вводов. Корпус и крышка светильника выполнен из алюминиевого сплава, все открытые крепежные элементы из нержавеющей стали марки 304. Используемая высокотехнологичная антикоррозийная технология обработки поверхностей корпуса, позволяет для долговременного использования светильника в высокоагрессивных средах.
- В крышке отделения источника света с помощью эпоксидной смолы установлено боросиликатное закалённое стекло, толщиной 10 мм, с высокой светопропускающей способностью, стойкостью к коррозии, ударам и высоким температурам. Стекло не мутнеет при продолжительной эксплуатации в самых неблагоприятных условиях.
- Внутри корпуса устанавливаются линзы со светодиодами, отражатель и блок питания. Конструкция отражателя и линзы с разными углами это 120°x110°, делают освещение поверхности шире, что позволяет полностью эффективно использовать свет. Имея хорошую производительность и равномерность освещенности, отсутствие бликов, не вызывает зрительное напряжение работников.
- Отражатель светильников специально разработан для тоннеля. На высоте 3,5 метра, 24Вт может достигать до 35 люксов, 48Вт может достигать до 80 люксов. Расстояние распределения света для модели DGS48-(A) может составлять более 10 метров.
- Присоединение проводов кабельных вводов производится с помощью клеммных колодок. Неиспользованные отверстия под кабельные вводы закрыты заглушками.
- В светильнике применяются светодиодный источник света светодиоды компании CREE обеспечивая надёжную работу на протяжении всего срока службы. Средняя эффективность освещения 90 - 100 Лм/Вт. Экономия до 60% энергии по сравнению с системами на традиционных источниках света.
- Эффективный радиатор охлаждения решает проблему выхода из строя LED элементов, вызываемую повышением температуры, тем самым увеличивая срок их службы более 50000 часов.
- Светильник поставляется с цепью из нержавеющей стали с крючками на конце, (подвесной вариант). Или кронштейном. Кронштейн позволяет смонтировать светильник на стене, на потолке, на полу.
- Степень защиты от внешних воздействий обеспечивается уплотнительным кольцом, установленными в крышке светильника с помощью клея.
- В светильниках предусмотрены внутренний и наружный зажимы заземления.

Технические характеристики

Входное напряжение	90-264В AC
Частота	47-63Гц
Источник света	Светодиоды CREE
Цветовая температура CCT	5000 (доступна 3000 / 4000)
Индекс цветопередачи CRI	Ra75
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Резьба входного отверстия	G3/4"
Диаметр входящего кабеля	Ø 9 ~ 14 мм
Габариты	424 × 177 × 77 мм
Вес нетто	4,1 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: Вся представленная в спецификации информация и характеристики, касающаяся светодиодного светильника предоставлена Производителем и носит информационный характер. И может быть изменена в любое время без предварительного уведомления покупателя. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, технические характеристики изделия без дополнительного уведомления об этих изменениях. С целью улучшения его свойств.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

DGS-(A)


Модельный ряд светильников серии DGS - (A)

Модели	Источник света	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Эквивалент		
				MH	LVD	CFL
DGS10-(A)	LED CREE	10	673	/	30Вт	40Вт
DGS24-(A)	LED CREE	24	1160	70Вт	60Вт	80Вт
DGS35-(A)	LED CREE	35	2780	100Вт	100Вт	120Вт
DGS48-(A)	LED CREE	48	3805	150Вт	135Вт	150Вт


Металлогалогенные лампы: MH
Энергосберегающая лампа: CFL

Индукционная лампа: LVD
Высокого давления ртутная лампа: HP


Кривая распределения света

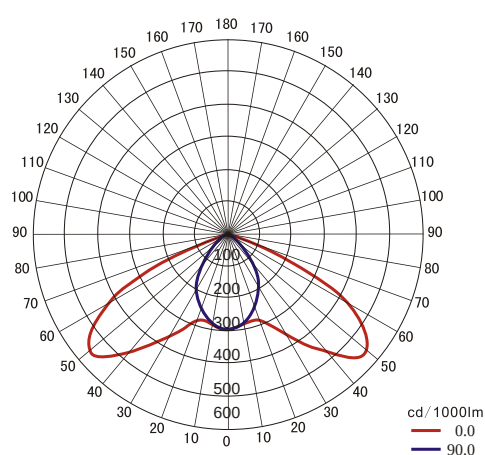


Габаритные размеры светильника (размеры в мм)

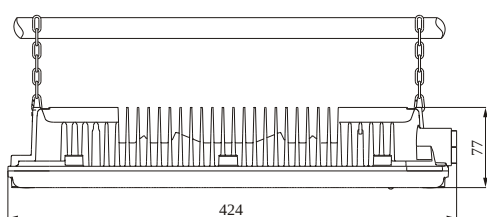


Подвесной вариант (Цепь)

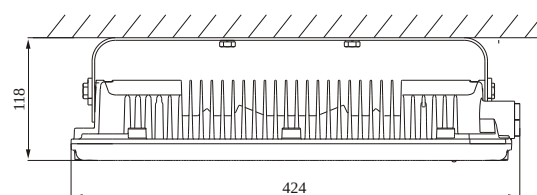

Монтаж на потолок (Кронштейн)



Боковой монтаж на стену (Кронштейн)

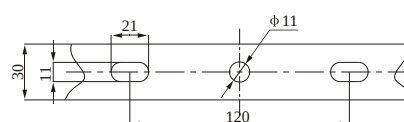

Монтажное отверстие кронштейна