



## Solaris LL-6p/10p

Светодиодный светильник  
для объектов ЖКХ

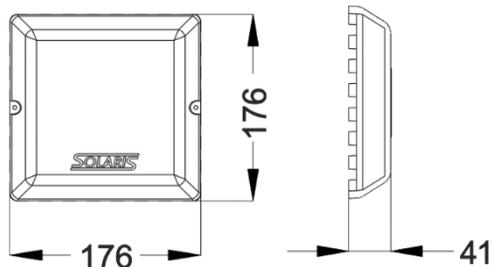

КСС светильника

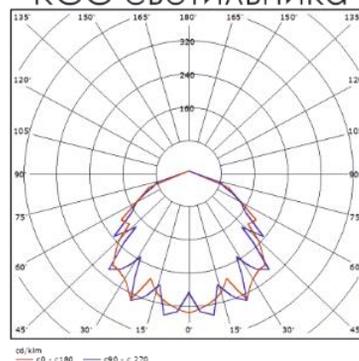

**Стоимость: 550 руб.\***

\*актуально на 01.06.2014 г.

**Технические характеристики:**

Номинальная мощность не более:	6/8 Вт
Номинальное напряжение:	220 В ±10%
Угол раскрытия луча:	120°
Световой поток: не менее	500/700 Лм
Цветовая температура:	3000-5000 К
Вес: не более	0,25 кг
Исполнение:	IP 40
Габариты изделия:	176x176x41 мм
Габариты упаковки:	186x186x51 мм

- предназначен освещение коридоров, балконов, санузлов, подвальных помещений и дежурного освещения
- низкое энергопотребление
- простота монтажа и подключения
- корпус из ударопрочного поликарбоната
- гарантия – 3 года